

Zero Turn
fjädrade
gräsklippare



2025
KATALOG



Ferris S, IS® och ISX™

UNIK, PATENTERAD

Ferris har utvecklat och tagit patent på ett unikt fjädringssystem, som klarar EU-direktivet för vibrationer. En helt unik egenskap som lyfter Ferris över de konkurrerande märkena.

► BÄTTRE EGENSKAPER OCH ÖKAD EFFEKTIVITET

Många sänker omedvetet farten för att kompensera för ojämn terräng. På en Ferris IS® klippare, skyddas du mot stötarna från den ojämna terrängen och ökar därför helt automatiskt farten, så att motorns kapacitet utnyttjas till fullo.

► FÖLJER ALLTID TERRÄNGEN

Ferris patenterade IS® gör att alla hjulen kan röra sig oberoende upp och ner för att följa terrängen. Klippdäcket är flytande upphängt från fjädringen, så att det lyfts och sänks för att följa hjulen.

EXTREMT HÖG FÖRARKOMFORT | STÖTAR OCH VIBRATIONER REDUCERAS | HÖGRE KAPACITET



FJÄDRING

► EKONOMISKA FÖRDELAR

Ferris patenterade IS® ger en minskad stötbelastning, överlägsen förarkomfort, ökad hastighet på gräsklippningen, högre stabilitet och en ökad livslängd för klipparen. Det är därför som Ferris är det rätta valet, även ekonomiskt.

► ÖKAD KOMFORT

Ferris exklusiva fjädringssystem absorberar de stötar och vibrationer som kan skapa trötthet hos dig. Den ökade komforten ger en större arbetsglädje och ökar produktiviteten.

OCH KLIPPHASTIGHET | LÄNGRE LIVSLÄNGD FÖR MASKINEN | ALLTID JÄMN KLIPPHÖJD

ANVÄND HVO BIODIESEL OCH SPARA UPP TILL 90 % PÅ CO²-UTSLÄPPET



Det finns flera fördelar med att välja HVO Biodiesel. Du får stort sett samma tekniska egenskaper som med vanlig diesel, men den reducerar samtidigt ditt CO²-utsläpp. Dessutom blir det mindre problem med rök och lukt. Det säkrar en högre luftkvalitet vilket är en stor fördel, framförallt i stadszoner. Dessutom bidrar HVO Biodiesel till en väsentlig minskning av motorljudet.

Vad är HVO Biodiesel gjort av?

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) Biodiesel kan bestå av många olika hållbara råvaror. Bland annat animaliskt restfett från livsmedelsindustrin, fiskolja från avfallsfisk, vegetabiliska oljor, använd matolja, restprodukter från majs, rapsolja, sojabönljor, camelinaljor, jatrop-halja och mycket annat.

Klarar alla motorer HVO Biodiesel?

För att motorn ska kunna hantera HVO Biodiesel krävs generellt ett insprutningssystem som det på de nya Stage 5 motorerna, som finns på Ferris- och Yanmarprodukterna.

Oftast ser man i dessa motorer ingen skillnad i prestanda och effekt när man går över till HVO Biodiesel, då du tack vare motorstyrningen uppnår ett bättre utnyttjande av bränslet. Detta kompenserar lite för det något högre priset på HVO Biodiesel.

Fördelarna är många!

- 100 % fossilfritt och hållbart alternativ till diesel
- Upp till 90 % CO²-reduktion
- Renare luft och ökad livskvalitet i städerna
- Luktfri, färre luftpartiklar
- Reducerat motorljud
- Bionedbrytbart
- Kan användas på Ferris med HVO-logo
- Kan användas året runt (ner till -32 grader)
- Kan blandas med vanlig diesel

Biodiesel på Ferris

Vi på MI är redo för den gröna framtiden! Alla våra Ferrisklippare med dieselmotorer är godkända för HVO Biodiesel.




DET MEST AVANCERADE FJÄDRINGSSYSTEMET

- ger exklusiva fördelar som minimerad stötpåverkan, både på chassit och din kropp

1998 revolutionerade Ferris branschen genom att man introducerade det oberoende fjädringssystemet "Independent Suspension (I.S.)" för gräsklippare. Denna uppfinning lyfte Ferris-klipparna över de konkurrerande märkena, en position man är kvar på än idag. Sedan dess har Ferris vidareutvecklat systemet och idag finns det tre typer av frontfjädring: **S-serien**, **IS®-serien** och **ISX™-serien**.

Fyra skäl till att Ferris skiljer sig från mängden:




OBEROENDE FRAMAXLAR

Den vältestade oberoende fjädringstekniken dämpar stötar med hjälp av styrarmar som följer en liten båge vid körning. Detta gör att man kan arbeta vid högre hastighet även i ojämn terräng, utan att man behöver kompromissa med komforten.



HÖGRE HASTIGHET OCH ÖKAD STABILITET

Det bakre fjädringssystemet består av en styrarm med coil-over stötdämpare, som skapar en gemensam vridpunkt för bakhjulen. Detta förbättrar stabiliteten och säkerställer en behagligare körning i ojämn terräng.



FYRA STAG I STÅL

Det avancerade oberoende fjädringssystemet fungerar med hjälp av fyra stag i stål, som arbetar aktivt med underlaget. Detta säkerställer att hjulen förblir i ett idealiskt lodrätt läge och konstant har kontakt med markytan. Resultatet blir en markant minskning av stötar och en jämnare körning, samt jämna klipplinjer, även vid full hastighet.



COIL-OVER STÖTDÄMPARE

Precis som i bilar består coil-over-stötdämparna av två huvudkomponenter: en fjäder och en dämpare. Fjädern styr rörelsen uppåt och nedåt, medan dämparen reglerar hur snabbt fjädern rör sig. Den progressiva fjädern är justerbar och börjar mjukt när den komprimeras, vilket reducerar stötar och säkerställer en jämnare körning, även vid höga hastigheter.




”

- Jag tänker tillbaka på den första dagen, när jag tittade på en Pro Cut och sa: "Varför har de inte samma fjädring som våra racerbilar har?" Det ledde oss till ... "hur får vi fjädringen till att fungera?" Problemlösning är ju något vi ingenjörer älskar.

Todd Gordon, NASCAR-sportkommentator, teamchef och tidigare Ferris-ingenjör


TRE FJÄDRINGSSYSTEM FRAMTILL OCH ETT BAK




Frontfjädring med två oberoende styrarmar används på: 3300 ISX™, 2200 ISX™, 800 ISX™



Frontfjädring med oberoende styrarm används på: 6200 IS®, 2600 IS®



Frontfjädring med Coil-over stötdämpare, används på: 600 IS®, 500S, 400S



Fjädring bak med Coil-over dämpningssystem, används på samtliga modeller

ZT 6200 IS[®]



TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenterad IS[®] fyrhjulsfjädring

Ergonomi

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsäte med hög rygg och justerbara armstöd. Snedställda fotstöd säkerställer god blodcirkulation dagen lång.

Motor

Caterpillar 48 hk Common-rail Turbodiesel på 1699 cm³.

Miljö

Följer avgaskraven för Steg 5 / godkänd för HVO-bränsle

Transmission

Hydro Gear[®] PW pumpar och Parker TG0335 hjulmotorer med oljekylare

Tankvolym

52 l fördelat på två bränsletankar

Egenvikt

1.160 kg

Däckmontering

Bakdäck 26x12.00-12 – främre 13x6.50-6

Klippdäck

183 cm trippelklippdäck med bak- och sidoutkast samt mulchning

Klipphöjd

Från 38 till 152 mm

Störtbåge

Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Tillval

Punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben för lätt åtkomst vid service

3 x K: Kapacitet - Komfort - Kraftfullhet

Den kraftfulla CAT[®] turbodieselmotorn på 48 hk har dubbelt så lång livslängd som en traditionell bensinmotor. Prestanda och kapacitet utnyttjas fullt ut tack vare den unika fjädringen och de låga vibrationerna som även föraren drar nytta av. Maskinen är dessutom utrustad med den senaste tekniken kring bränsleekonomi och miljövänlig drift, samtidigt som den levererar förarkomfort av högsta klass.

STAGE 5
CERTIFIED



ZT 6200 IS®

Patenterad IS®
fyrhjulsfjädring



Klippkapacitet
upp till **29.000 m²/h**



Klipphastighet
upp till **20 km/h**



5-YEAR
LIMITED
SUSPENSION
WARRANTY

5 års fjädringsgaranti

2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY

2 år obegränsat timantal
4 år max 500 timmars körning

ZT 2600 IS[®]



TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenterad IS[®] fyrhjulsfjädring

Ergonomi

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsäte med hög rygg och justerbara armstöd. Snedställda fotstöd säkerställer god blodcirkulation dagen lång.

Motor

Yanmar 24 hk trecylindrig dieselmotor på 993 cm³ och dubbelt luftfilter.

Miljö

Följer avgaskraven för Steg 5 / godkänd för HVO-bränsle

Transmission

Hydro Gear[®] Commercial ZT 4400

Tankvolym

42 l fördelat på två bränsletankar

Egenvikt

727 kg (med 132 cm klippdäck) / 743 kg (med 155 cm klippdäck)

Däckmontering

132 cm klippdäck: Bakdäck 24x9.5-12 – framdäck 13x6.50-6
155 cm klippdäck: Bakdäck 24x12.00-12 – framdäck 13x6.50-6

Klippdäck

132 eller 155 cm trippelklippdäck med bak- och sidoutkast samt mulchning

Klipphöjd

Från 25 till 127 mm

Störtbåge

Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Tillval

Hydraulisk lyft av klippdäck, punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben för lätt åtkomst vid service

► Pålitlig och hållbar för de mest krävande arbetsuppgifterna

Denna mycket populära klippare är utrustad med en miljövänlig motor, vilket innebär ett lägre CO₂-utsläpp, låg bränsleförbrukning, färre vibrationer och en tystare drift. Inga andra klippare kan matcha kapacitet och komfort hos denna klippare. Maskinen anpassar sig automatiskt vid ojämn terräng genom att absorbera stötar och minimera påverkan hos både föraren och själva maskinen. Det ger en bättre arbetsmiljö, ökad komfort och leder till ett reducerat servicebehov.

STAGE 5
CERTIFIED



ZT 2600 IS®

Patenterad IS®
fyrhjulsfjädring



Klippkapacitet
upp till **20.000 m²/h**



Klipp hastighet
upp till **18 km/h**



5 års fjädringsgaranti



2 år obegränsat timantal
4 år max 500 timmars körning

ZT 3300 ISX™



TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenterad ISX™ fyrhjulsfjädring

Ergonomi

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsäte med hög rygg och justerbara armstöd. Snedställda fotstöd säkerställer god blodcirkulation dagen lång.

Motor

B&S Vanguard Big Block EFI, 40 hk V-twin, bensinmotor på 993 cm³ med elektronisk insprutning och Oil Guard system

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT-5400 Powertrain

Tankvolym

42 l fördelat på två bränsletankar

Egenvekt

788 kg

Däckmontering

Bakdäck 26x12.00-12 – framdäck 13x6.50-6

Klippdäck

183 cm trippelklippdäck med bakutkast, mulchning, sidoutkast och hydraulisk lyft

Klipphöjd

Från 25 till 127 mm

Störtbåge

Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Tillval

Punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben för lätt åtkomst vid service

► Snabb och effektiv med höga prestanda och god komfort

ZT 3300 ISX™ är en kraftfull gräsklippare som kombinerar effekt, prestanda och komfort i särklass. Med den nyaste tekniken, imponerande hästkraftsantal och en stark transmission klarar den även den mest krävande terräng, snabbt och effektivt. Den patenterade fjädringen ökar både komfort och prestanda, vilket gör gräsklippningen lättare, snabbare och behagligare.

ZT 3300 ISX™

Patenterad ISX™
fyrhjulsfjädring



Klippkapacitet
upp till **29.000 m²/h**



Klipphastighet
upp till **20 km/h**




5 års fjädringsgaranti



2 år obegränsat timantal
4 år max 500 timmars körning

ZT 2200 ISX™

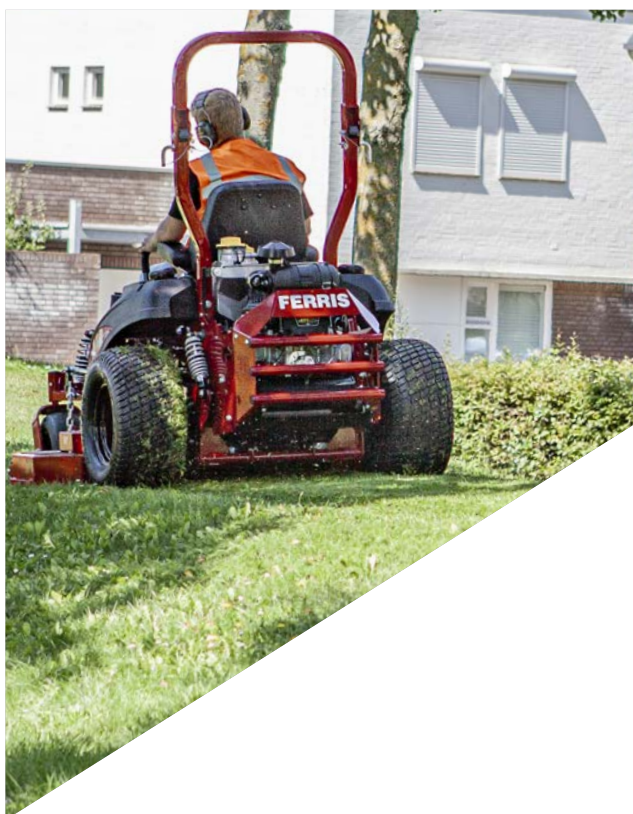

TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenterad ISX™ fjädring

Ergonomi

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Justerbart, fjädrat komförsäte med hög rygg och armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation dagen lång.

Motor

B&S Vanguard EFI, 28 hk V-twin, bensinmotor på 810 cm³ med elektronisk insprutning och Oil Guard system

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 4400

Tankvolym

42 l fördelat på två bränsletankar

Egenvikt

594 kg (med 132 cm klippdäck) / 639 kg (med 155 cm klippdäck)

Däckmontering

132 cm klippdäck: Bakdäck 24x9.5-12 – framdäck 13x6.50-6
155 cm klippdäck: Bakdäck 24x12.00-12 – framdäck 13x6.50-6

Klippdäck

132 cm eller 155 cm trippelklippdäck med bak- och sidoutkast samt mulchning

Klipphöjd

Från 25 till 127 mm

Störtbåge

Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Tillval

Hydraulisk lyft av klippdäck, punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben för lätt åtkomst vid service

God bränsleekonomi och unik fjädring

Med branschens mest avancerade patenterade fjädringsteknik förvandlas långsam och stötig gräsklippning till en komfortabel körupplevelse med ökad produktivitet. Det innovativa klippsystemet iCD™ kombinerat med den kraftiga transmissionen Hydro-Gear® ZT-4400™ säkerställs både höga prestanda och hållbarhet. Den bränsleeffektiva B&S® Vanguard® EFI-motorn med Oil Guard™-systemet har förlängda oljebytesintervall, vilket gör service och underhåll lättare och effektivare.

ZT 2200 ISX™

Patenterad ISX™
fyrhjulsfjädring



Klippkapacitet
upp till **22.000 m²/h**



Klipphastighet
upp till **18 km/h**



5-YEAR
LIMITED
SUSPENSION
WARRANTY

5 års fjädringsgaranti

2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY

2 år obegränsat timantal
4 år max 500 timmars körning

ZT 800 ISX™



Komfort

Patenterad ISX™ fyrhjulsfjädring

Ergonomi

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation dagen lång.

Motor

B&S Commercial serie 27 hk V-Twin, bensinmotor på 810 cm³ med cyklonluftfilter

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 3400

Tankvolym

22 l

Egenvikt

520 kg

Däckmontering

Bakdäck 23x10.50-12 – framdäck 13x6.50-6

Klipper

132 cm trippelklippdäck med bak- och sidoutkast samt mulchning

Klipphöjd

Från 25 till 127 mm

Störtbåge

Standard ROPS-båge som kan fällas ner

Tillval

Hydraulisk lyft av klippdäck, punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben för lätt service

► Överlägsen komfort, ökad kapacitet och hög hastighet

Oavsett vilket terräng man befinner sig i, ger det innovativa fjädringssystemet maximal styrning och precision. Samtidigt förbättras komfort och kapacitet, en extra fördel för både arbetsmiljön och lönsamheten. Lägg till det avancerade klippsystemet iCD™ som levererar en enastående klippningskvalitet, samt en kraftfull B&S® bensinmotor med hela 27 hk, vilket ger dig en professionell klippare av absolut högsta klass.

ZT 800 ISX™

Patenterad ISX™
fyrhjulsfjädring



Klippkapacitet
upp till **16.000 m²/h**



Klipphastighet
upp till **16 km/h**



FERRIS

**5-YEAR
LIMITED
SUSPENSION
WARRANTY**

5 års fjädringsgaranti

**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

2 år obegränsat timantal
4 år max 500 timmars körning



ZT 500S



TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenterad fjädring

Ergonomi

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation dagen lång.

Motor

B&S MOD44 Commercial serie 25 hk V-Twin, bensinmotor på 724 cm³ med cyklonluftfilter

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 3100

Tankvolym

23 l

Egenvikt

375 kg

Däckmontering

Bakdäck 22x10.00-10 – framdäck 11x6.50-6

Klipper

122 cm trippelklippdäck med bak- och sidoutkast samt mulchning

Klipphöjd

Från 25 till 114 mm

Tillval

Hydraulisk lyft av klippdäck, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben för lätt åtkomst vid service

► 3-i-1 klippdäck med professionellt resultat

En klippare för professionell användning som kombinerar kompakt design och kraftfulla prestanda. Den är utvecklad för att klara sina arbetsuppgifter snabbt, effektivt och säkert. Det välkända fjädringssystemet säkerställer en hög komfort, även under krävande förhållanden. Den senaste modellen i Ferris-familjen är designad med fokus på användarvänlighet och prestanda, allt för att möta kraven från de professionella användarna.

ZT 500S

Patenterad
fyrhjulsfjädring



Klippkapacitet
upp till **10.000 m²/h**



Klipphastighet
upp till **13 km/h**



5 års fjädringsgaranti



2 år obegränsat timantal
4 år max 500 timmars körning

ZT 400S



TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

Komfort

Patenterad IS® fyrehjulsfjädring

Ergonomi

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation dagen lång.

Motor

B&S Commercial serie 23 hk V-Twin, bensinmotor på 724 cm³ med cyklonluftfilter

Transmission

Hydro Gear® Commercial ZT 3100

Tankvolym

23 l

Egenvikt

369 kg

Däckmontering

Bakdäck 20x10.00-10 – framdäck 11x6.00-5

Klipper

122 cm trippelklippdäck med bak- och sidoutkast samt mulchning

Klipphöjd

Från 25 till 114 mm

Tillval

Hydraulisk lyft av klippdäck, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben för lätt åtkomst vid service

► Optimal flexibilitet och perfekt klippning oavsett väder

Ferris ZT 400S är en kompakt klippare för professionell användning, som är designad för att få dina arbetsuppgifter avklarade snabbt och säkert. Den är utrustad med det berömda fjädringssystemet som ger branschens högsta förarkomfort. Dessutom får du en 3-i-1-klippare som passar perfekt för vädret i Sverige, oavsett om solen skiner eller om det regnar.

ZT 400S

Patenterad IS®
fyrhjulsfjädring



Klippkapacitet
upp till **10.000 m²/h**



Klipphastighet
upp till **13 km/h**



5 års fjädringsgaranti



2 år obegränsat timantal
4 år max 500 timmars körning

FRC7



Brugervenligt
joystick

Motor

B&S® Vanguard® 23 hk 2-cylindrig V-twin bensinmotor på 627 ccm och elektrisk insprutning

Hastighet

0-7 km/h

Miljö

Kan köras upp till 200 m uteslutande på batteri utan att man behöver starta motorn

Vikt

677 kg

Lutning

Kan arbeta på upp till 55 graders lutning

Klipphöjd

Från 50 till 180 mm

Arbetsbredd

115 cm

Joystick

Räckvidd upp till 300 meter

Fjärrstyrning

Riktning och styrning, start/stopp av motor, inkoppling av kraftuttag, klipphöjdsjustering, undervagnstrimning, körhastighetsbegränsning, tuta, arbetsbelysning, nödstopp och nollställning.

► Hybridsläntklippare – fjärrstyrd upp till 300 m

Nu kan gräsklippningen utökas till områden och sluttningar som tidigare var svåra att nå. Denna hybridmodell kombinerar bensindrift med eldrift och hanterar på ett effektivt sätt utmanande terräng med upp till 55 graders lutning. Samtidigt står föraren på ett säkert avstånd och undviker på så sätt potentiellt farliga situationer vid skötsel av svårtillgängliga områden.

FRC7

Upp till **55°**
lutning

Klippkapacitet
upp till **22.000 m²/h**



Klipphastighet
upp till **7 km/h**



ROVER XC™ FS1200



Motor

Vanguard® 160, 5 hk bensinmotor på 169 ccm med rekylstart och cyklon luftfilter

2 gear

Upp till 7,5 km/t

Transmission

Peerless 855 serie

Behållare

Volym upp till 90 kg

Vikt

161 kg

Chassi

Rostfritt stål som står emot korrosion från mineralgödseln

Storlek

LxBxH 137x90x124 cm

► Ride-on multispridare med hög kapacitet

Robust ride-on multispridare som passar perfekt för granulär material, som mineralgödsel, salt, spannmål och liknande. Den låga tyngdpunkten ger optimal kontakt med underlaget, även i kuperad terräng. Tack vare bredden på endast 90 cm är den lätt att använda även där det är trångt. Ramen är tillverkad i 100 procent rostfritt stål och växellådan är ytbehandlad, så att den står emot etsningar och därför har en ökad livslängd. Den är utrustad med en indikator för lätt inställning av gödselgivor och den har kantspridningsutrustning som standard.

Perfekt till

- Golfbanor
- Fotbollsplaner
- Andra sportanläggningar
- Saltning på vintern

ROVER XC™ FS1200

Spridningsbredd
4 m


Spridningskapacitet
upp till **5.000 m²/t.**

Spridningshastighet
upp till **7,5 km/h**





ICD™ KLIPPSYSTEM

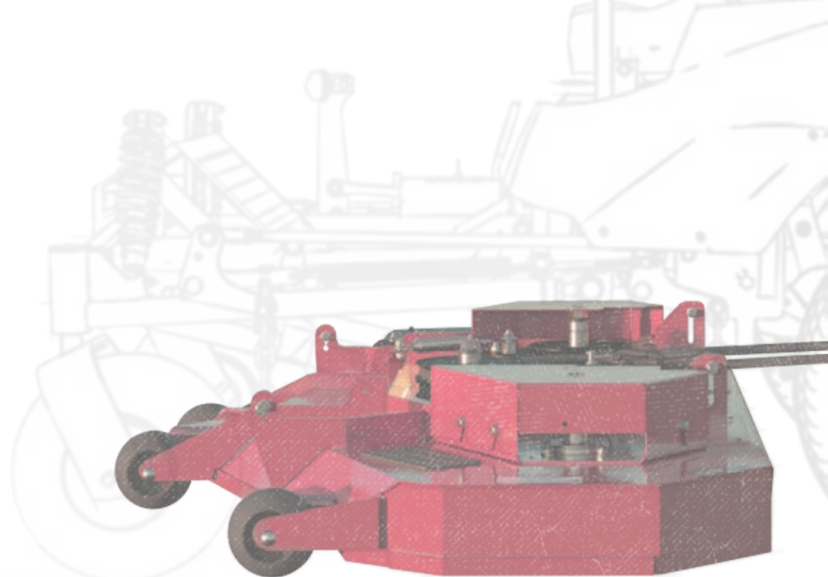

Det exklusiva ICD™ klippsystemet presterar på högsta nivå oavsett förhållande. Det har en extra bred öppning för att kunna sprida gräsklipppet snabbt och jämnt. Den snedställda näsdesignen gör att du kan klippa i höga hastigheter utan att det går ut över klippkvaliteten.

▶ ICD™ KLIPPSYSTEMETS FUNKTIONER

Brett utkast

Det extra breda utkastet fördelar gräsklipppet jämnt och den flexibla gummideflektorn minskar skador orsakade av sten.

Två lager stål

Två lager 10 gaugestål är svetsat samman för att förstärka den övre mittersta delen av klippläcket. En förstärkt framkant skyddar klippläcket, där det behövs mest.

Hög hastighet

Den förskjutna mittpunkten optimerar luftströmmen och ger en större utåtkastöppning, vilket gör att man kan arbeta i höga hastigheter, även i tätt gräs.

▶ EXKLUSIVT MED DUBBEL REMDRIVNING

Remförning


Stållarmar håller remmen i bakre spännrullen, som är tillverkad i gjutjärn och skyddas av en dammskärm.

Remskivedrivning med spindel och djupa spår

De djupa spåren i remskivan minimerar risken för att en rem lossnar eller rullar av remskivan.

Specialdesignad kilrem

Kilremmen är designad för bibehålla spänningen och mot tidigt slitage. Den har en profil som överför mer kraft än klassiska kilremsprofiler.

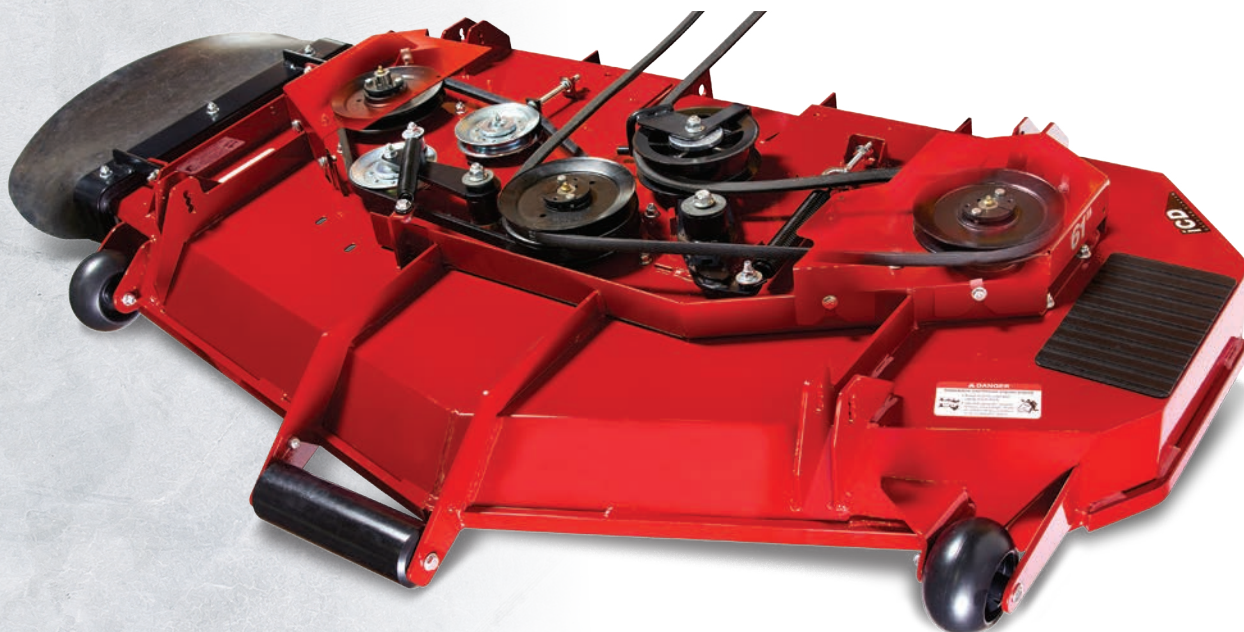

*) Systemet med två remmar har en garanti på tre år eller 300 timmar, allt efter vad som kommer först.

Garantin täcker reservdelar och arbete under år ett och reservdelar under år två och tre.

TILLVAL

- TILL DIN FERRIS-KLIPPARE



Obligatoriskt belysningspaket

CE-godkända lampor. Komplet belysningspaket för körning på allmänna vägar.



Punkteringsfria framhjul

Erbjuds till samtliga modeller.



Drag

Med 19 mm hål och möjlighet för montering av kulkoppling.



Stödben för lätt service

Ferris ger lätt åtkomst vid service, Lyfter upp till 44 cm.



Bakdäck med bra grepp

Bakdäck med specialprofil, som säkerställer ett bra grepp i underlaget och ger bättre dragkraft.





► DÄRFÖR ÄR DET BÄTTRE

1

Den täckta påfyllningen och det integrerade oljefiltret gör oljebytet lättare, renare och snabbare.

2

Större oljebehållare ökar serviceintervallet till 500 timmar och sänker oljetemperaturen.

3

Unikt system med torrt vevhus säkerställer smörjning även vid körning i kuperad terräng och minimerar nedbrytning av oljan som följd av överupphetning.



500 TIMMARS SERVICEINTERVALL INNEBÄR

60 % BESPARING PÅ OLJEUNDERHÅLL

PER ENHET OCH ÅR

- Utökat serviceintervall, från 100 till 500 timmar
- Ökad oljemängd betyder ökad livslängd
- Stort oljefilter med filtreringsförmåga
- Konstant smörjning av motorn vid arbete i brant terräng (upp till 45 grader)
- Renare, snabbare och lättare oljebyte, utan verktyg
- Mindre arbete vid olje- och filterbyte samt lägre oljekostnader
- 3 års professionell motorgaranti
- Vanguard™ EFI-motorer är standard på Ferris ZT 2200 och ZT 3300

► FÖRDELAR MED EFI (elektronisk insprutning)

- EFI sänker bränsleförbrukningen och minskar föroreningar
- Ett stängt EFI-system bibehåller alltid den effektivaste bränsleblandningen
- Bränsleförbrukningen är lägre än för en motsvarande modell med förgasare
- En hastighetssensor ser till att korrekt mängd bränsle sprutas in
- EFI ökar motoreffekten
- Lättare servicelösningar och motordiagnostik
- Optimerade kall- och varmstarter
- Garanti vid professionell användning. Oil Guard är endast tillgänglig på Vanguard™ EFI-motorer på Ferris ZT maskiner.

GARANTIN

KOSTAR INTE EXTRA PÅ FERRIS-KLIPPARNA

Olika kunder har olika behov. Därför erbjuder Ferris två garantiperioder, så att du alltid kan vara trygg, oavsett vilken Ferris-klippare du väljer och hur många timmar du kör.

**2+2 YEAR
LIMITED
WARRANTY**

2 + 2 års garanti

När du köper en Ferris-klippare får du två års garanti oavsett antal körda timmar. Kör du mindre än 500 timmar på fyra år, får du fyra års garanti.



5 års garanti på fjädringen

På den unika IS® fjädringen på alla Ferris-klippare får du fem års garanti oavsett antal körda timmar. Denna garanti ger dig tillsammans med Ferris 2 + 2 års garanti för en produkt av hög kvalitet.



KÖR DU LAGLIGT

MED DIN KLIPPARE PÅ ALLMÄNNA VÄGAR?

När man kör på allmänna områden, som vägar, stigar, skogsvägar och likande, finns det olika föreskrifter att förhålla sig till, med hänsyn till klipparens utrustning med mera. Där trafiklagstiftningen gäller krävs körkort. De påbjudna lamporna ska kunna hållas tända även om motorn är fränslagen. På allmänna områden krävs ett godkänt belysningspaket.

(källa Trafikstyrelsen)



SPECIFIKATIONER

		ZT 400S	ZT 500S	ZT 800 ISX™
Komfort	Fjädring	Patenterad fyrhjulsfjädring	Patenterad fyrhjulsfjädring	Patenterad ISX™ fyrhjulsfjädring
	Ergonomi	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s². Hand- och armvibrationer 2,5 m/s². Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation
Motordata	Motor	B&S Commercial serie 23 hk V-Twin, bensinmotor på 724 cm³ med cyklonluftfilter	B&S MOD44 Commercial serie 25 hk V-Twin, bensinmotor på 724 cm³ med cyklonluftfilter	B&S Commercial serie 27 hk V-Twin, bensinmotor på 810 cm³ med cyklonluftfilter
	Antal hk	23 hk	25 hk	27 hk
	Oil Guard™ System			
	Tankvolym	23 l	23 l	22 l
	Egenvikt	369 kg	375 kg	520 kg
Transmission	Transmission	Hydro Gear® Commercial ZT 3100	Hydro Gear® Commercial ZT 3100	Hydro Gear® Commercial ZT 3400
	Klippdata			
	Klippdäck	122 cm trippel med bakutkast, mulchning och sidoutkast	122 cm trippel med bakutkast, mulchning och sidoutkast	132 cm iCD Trippel med bakutkast, mulchning och sidoutkast
	Klipphöjd	Från 25 till 114 mm	Från 25 till 114 mm	Från 25 till 127 mm
	Klippkapacitet	Upp till 10.000 m²/h	Upp till 10.000 m²/h	Upp till 16.000 m²/h
Däck	Klipphastighet	Upp till 13 km/h	Upp till 13 km/h	Upp till 16 km/h
	Framdäck	11x6.00-5	11x6.50-5	13x6.50-6
	Bakdäck	20x10.00-10	20x10.00-10	23x10.50-12
	Garanti			
	Maskin	2 år (vid klippning under 500 timmar tillämpas 4 år)	2 år (vid klippning under 500 timmar tillämpas 4 år)	2 år (vid klippning under 500 timmar tillämpas 4 år)
Utrustning	Fjädring	5 år	5 år	5 år
	Störtbåge			Standard ROPS-båge som kan fällas ner
	Tillval	Hydraulisk lyft av klippdäck, komplett belysningspaket, vagnsdrag samt stödben	Hydraulisk lyft av klippdäck, komplett belysningspaket, vagnsdrag samt stödben	Hydraulisk lyft av klippdäck, punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag samt stödben

Zero Turn S, IS[®] och ISX[™] serier



ZT 2200 ISX [™]	ZT 3300 ISX [™]	ZT 2600 IS [®]	ZT 6200 IS [®]
Patenterad ISX [™] fyrhjulsfjädring	Patenterad ISX [™] fyrhjulsfjädring	Patenterad IS [®] fyrhjulsfjädring	Patenterad IS [®] fyrhjulsfjädring
Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation	Helkroppsvibrationer 0,5 m/s ² . Hand- och armvibrationer 2,5 m/s ² . Komfortsäte och justerbara armstöd. Snedställt fotstöd säkerställer en god blodcirkulation
B&S Vanguard EFI 810, 28 hk V-twin, bensinmotor på 810 cm ³ med elektronisk insprutning	B&S Vanguard Big Block EFI, 40 hk V-twin, bensinmotor på 993 cm ³ med elektronisk insprutning	Yanmar 24 hk trecylindrigdieselmotor på 993 cm ³ och dubbelt luftfilter. Följer avgaskraven för Steg 5 och godkänd för HVO-bränsle	Caterpillar 48 hk Common-rail Turbo-Diesel på 1699 cm ³ . Följer avgaskraven för Steg 5 och godkänd för HVO-bränsle
28 hk	40 hk	24 hk	48 hk
Standard	Standard		
42 l fördelat på två bränsletankar	42 l fördelat på två bränsletankar	42 l fördelat på två bränsletankar	52 l fördelat på två bränsletankar
594 kg (med 132 cm klippdäck) 639 kg (med 155 cm klippdäck)	788 kg	727 kg (med 132 cm klippdäck) 743 kg (med 155 cm klippdäck)	1.160 kg
Hydro Gear [®] Commercial ZT 4400	Hydro Gear [®] Commercial ZT-5400 Powertrain [®]	Hydro Gear [®] Commercial ZT 4400	Hydro Gear [®] PW pumpar och Parker TG0335 hjulmotorer med oljekylare
132 cm eller 155 cm iCD Trippel med bakutkast, mulchning och sidoutkast	183 cm iCD Trippel med bakutkast, mulchning och sidoutkast. Hydraulisk lyft	132 eller 155 cm iCD Trippel med bakutkast, mulchning och sidoutkast	183 cm iCD Trippel med bakutkast, mulchning och sidoutkast. Hydraulisk lyft.
Från 25 till 127 mm	Från 25 till 127 mm	Från 25 till 127 mm	Från 38 till 152 mm
Upp till 22.000 m ² /h	Upp till 29.000 m ² /h	Upp till 22.000 m ² /h	Upp till 29.000 m ² /h
Upp till 18 km/h	Upp till 20 km/h	Upp till 18 km/h	Upp till 20 km/h
13x6.50-6 (vid 132 cm klippdäck) 13x6.50-6 (vid 155 cm klippdäck)	13x6.50-6	13x6.50-6 (vid 132 cm klippdäck) 13x6.50-6 (vid 155 cm klippdäck)	13x6.50-6
24x9.5-12 (vid 132 cm klippdäck) 24x12.00-12 (vid 155 cm klippdäck)	26x12.00-12	24x9.5-12 (vid 132 cm klippdäck) 24x12.00-12 (vid 155 cm klippdäck)	26x12.00-12
2 år (vid klippning under 500 timmar tillämpas 4 år)	2 år (vid klippning under 500 timmar tillämpas 4 år)	2 år (vid klippning under 500 timmar tillämpas 4 år)	2 år (vid klippning under 500 timmar tillämpas 4 år)
5 år	5 år	5 år	5 år
Standard ROPS-båge som kan fällas ner	Standard ROPS-båge som kan fällas ner	Standard ROPS-båge som kan fällas ner	Standard ROPS-båge som kan fällas ner
Hydraulisk lyft av klippdäck, punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag, och stödben	Punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben	Hydraulisk lyft av klippdäck, punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag samt stödben	Punkteringsfria framhjul, komplett belysningspaket, vagnsdrag och stödben



FÅ LUFT I VARDAGEN med MI finans

Finansieringen ska inte belasta den likviditet som avsatt för den dagliga driften.
Kontakta din Ferris-återförsäljare och få ett skräddarsytt finansieringserbjudande.

Ferris bildades 1909 och är en del av Briggs & Stratton. MI började med försäljning av Ferris i Danmark 2003 och i Sverige 2005. Vi förbehåller oss rätten att ändra på modeller och specifikation utan föregående meddelande.

BOKA EN DEMO

- vi ställer gärna upp

Testa maskinen innan du köper den och helst i det område där den ska användas, så är du säker på att stabiliteten, dragkraften och komforten lever upp till just dina krav för din vardag.

Boka en gratis demo hos din lokala Ferris-återförsäljare eller kontakta trädgårds- och parkteamet på +45 76 40 86 85.

Importör:

Återförsäljare:



MI A/S

Soldalen 1, 7100 Vejle - Danmark

Tel. +45 76 40 86 00 – www.mi-sverige.se