



GASPARDO

Komplett sortiment av maskiner för skötsel av grönytor
och hantering av skörderester



KAMPANJERBJUDANDE 2024

Slagklippare, jordfräsar, majssåmaskiner,
radrensare, alvluckrare och mycket mer
av **hög kvalitet**



WWW.MI-SVERIGE.SE

Det **rätta vapnet** för en jämn och hög snittkvalitet

För att uppnå en oslagbar mulchningskvalitet och på så sätt öka nedbrytningshastigheten på materialet, är det viktigt att välja rätt redskap för den aktuella vegetationen.

MASCHIO GASPARDO erbjuder olika redskap i en serie storlekar för att uppnå det allra bästa resultatet och möta kraven från lantbrukare och maskinstationer.

Att välja rätt redskap garanterar att du får en jämn klippning och rätt konsistens på det mulchade materialet, varje gång.

Vill du byta slagor på din maskin, kan du alltid byta från hammarslagor till Y-slagor.



DEN RÄTTA KOMBINATIONEN

	BIRBA	FURBA	BARBI	BRAVA - L	BELLA	CORAZZA	TIGRE	GIRAFFA S	GIRAFFA M	GIRAFFA L	GIRAFFA XL	GIRAFFA XXL	BISONTE	BUFALO	CHIARA	TORNADO	LEOPARD	GEMELLA	
KIT 03																			
KIT 05																			
KIT 07																			
HAMMER 08																			
BLADE 10																			
HAMMER 14																			
BLADE 15																			
HAMMER 16																			
BLADE 18																			
BLADE 19																			
HAMMER 20																			
HAMMER 21																			




Gräsmattor

De bästa slagorna för gräsklippning är utformade för att ge en ren och jämn klippning med jämn höjd.




Buskar och snår

Dessa slagor finns monterade på olika redskap och gör att du kan hantera vegetation av flera olika slag; gräs, snår, löv, vedartade stjälkar, även med betydande diameter




Grödresten

Halmhackningsslagor som utformats för att klara en stor halmmängd och uppnå en fin mulchning. För mindre halmmängder är KIT 03 idealisk eftersom specialkniven uppmontrar "sugeffekten" som lyfter allt material.



Sly

De idealiska slagorna för mulchning av vedartat material är i huvudsak hammare och knivar med specialblad. Slagornas strimlingsfunktion slår sönder fibrerna för att öka nedbrytningshastigheten.



Perfekt för skötsel och med sidoutkast eller bakutkast

Fyra pivoterande hjul garanterar en utmärkt manövrerbarhet på grönytan samt ger en jämn klipphöjd som enkelt kan justeras.



Effektbehov:
14 - 50 hk



Arbetsbredd:
120 - 210 cm



Kraftuttag:
540 rpm



Antal knivblad:
3 - 6

JOLLY L med sidoutkast

Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Traktor hk	rpm bakre lyft	rpm frontlyft	Vikt
JOLLY L 120	1,20 m	1,45 m	14-40 hk	540 rpm	1 000 rpm	165 kg
JOLLY L 150	1,50 m	1,75 m	23-40 hk	540 rpm	1 000 rpm	190 kg
JOLLY L 180	1,80 m	2,05 m	32-40 hk	540 rpm	1 000 rpm	225 kg

JOLLY P med bakutkast

Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Traktor hk	rpm bakre lyft	rpm frontlyft	Vikt
JOLLY P 120	1,20 m	1,50 m	14-40 hk	540 rpm	1 000 rpm	165 kg
JOLLY P 150	1,50 m	1,80 m	23-40 hk	540 rpm	1 000 rpm	190 kg
JOLLY P 180	1,80 m	1,85 m	32-40 hk	540 rpm	1 000 rpm	225 kg
JOLLY P 210	2,10 m	2,15 m	45-50 hk	540 rpm	1 000 rpm	360 kg

Modell JOLLY P 180 FOKUSMASKIN

Med bakutkast, arbetsbredd 1,80 m, för bakre trepunktslyft, vikt 225 kg, inkl. kraftöverförings-axel.

Pris på begäran hos din återförsäljare.

Standardutrustning:

- Självbalanserande trepunktskoppling, kat. 1 (kat. 2 för P 210)
- Flytande fjädring av klipparen
- Finns som burna för bakre respektive främre trepunktslyft
- Remdrivning med extern justering
- Justerbara pivoterande hjul
- Standard kraftöverföringsaxel
- Mulchingskit finns som extrautrustning



Kompakt, mycket robust och mångsidig slagklippare

Kompakt, mycket robust och mångsidig slagklippare för putsning av gräs och sly upp till 6 cm i diameter. Klipparen har trepunktskoppling och mekanisk sidoförskjutning som enkelt justeras med en sprint.



Effektbehov:
25 - 80 hk



Arbetsbredd:
115 - 257 cm



Antal slagor:
12 - 28




Max diameter
sly: 6 cm

Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Sidoförskjutning	Traktor hk	Antal slagor	Rpm	Vikt
BRAVA 120	1,15 m	1,33 m	-	25-80 hk	12	540 rpm	352 kg
BRAVA 140	1,35 m	1,53 m	30 cm	30-80 hk	14	540 rpm	435 kg
BRAVA 160	1,55 m	1,73 m	40 cm	35-80 hk	16	540 rpm	458 kg
BRAVA 180	1,75 m	1,88 m	40 cm	40-80 hk	20	540 rpm	489 kg
BRAVA 200	1,95 m	2,08 m	40 cm	50-80 hk	22	540 rpm	523 kg
BRAVA L 230	2,30 m	2,45 m	40 cm	50-80 hk	26	540 rpm	620 kg
BRAVA L 250	2,57 m	2,70 m	40 cm	55-80 hk	28	540 rpm	650 kg



Standardutrustning:

- Arbetsbredd från 1,15 m till 2,57 m.
- Justerbar trepunktskoppling, kat. 1 eller kat. 2, beroende på modell
- Mekanisk sidoförskjutning (gäller inte Brava 120), hydraulisk sidoförskjutning är extrautrustning
- Kraftuttag 540 rpm med frihjul
- Frontskydd
- Remspänning med yttre justering
- H-slaga kit «08»
- Motstål
- Självrengörande och justerbar stödvals med avtagbara ändar
- Standard kraftöverföringsaxel
- Klarar sly med diameter upp till 6 cm

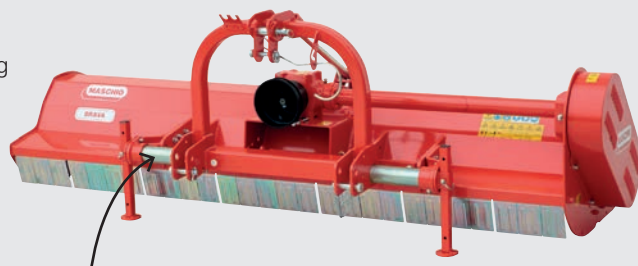

Sidoförskjutning görs lätt på röret.



Modell BRAVA L 250 inkl. hydraulisk sidoförskjutning:

KAMPANJERBJUDANDE

54 900 kr



(Normalpris 80 100 kr).

Vikt 650 kg, för traktor med 55-80 hk, arbetsbredd 2,57 m, inkl. kraftöverföringsaxel, 4 kilremmar och justerbar trepunktskoppling, kat. 2.

BESTSELLER


Standardutrustning:

Utbytbara ändstycken gör det enkelt att byta lager.



Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresultatet. Optimerar «sugeffekten» och materialfördelningen.

Klipphuvu är utformad för effektiv bearbetning av klippresterna och medger således hög körhastighet. Slagorna som är placerade i åtta rader ger god sugeffekt och sönderdelar klippresterna mycket effektivt.



Stark slagklippare med hydraulisk sidoförskjutning

För gräs och sly med diameter upp till 12 cm. Mångsidig och extremt anpassningsbar - klipparen är lämplig både för normal skötsel av grönytor och för röjning av obrukade områden med buskar och sly.

 Effektbehov:
55 - 140 hk

 Arbetsbredd:
210 - 298 cm


 Antal slagor:
16 - 24

 Max diameter
sly: 12 cm

Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Sidoförskjutning	Traktor hk	Antal slagor	rpm	Vikt
TIGRE 210	2,10 m	2,33 m	50 cm	55-140 hk	16	540 rpm	725 kg
TIGRE 230	2,26 m	2,49 m	50 cm	60-140 hk	20	540 rpm	810 kg
TIGRE 250	2,57 m	2,80 m	50 cm	65-140 hk	20	540 rpm	880 kg
TIGRE 280	2,76 m	2,99 m	50 cm	70-140 hk	24	540 rpm	925 kg
TIGRE 300	2,98 m	3,21 m	50 cm	80-140 hk	24	540 rpm	955 kg



Dubbla rullar säkerställer en enkel sidoförskjutning.

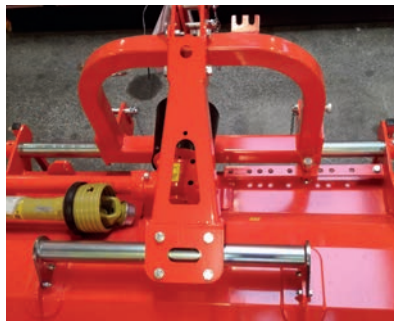

System för sidoförflyttning med glidskenor – för en lätt och exakt justering



Extrautrustning

HD Rotor med "Flail protect"-fästen skyddar effektivt slagor och rotor. Slagorna är monterade i spiralform för optimal sugkraft och finfördelning av materialet.

Standardutrustning:

- Sidojusterbar trepunktskoppling kat. 2
- Kraftuttag 540 rpm med frihjul
- Frontskydd
- H-slag kit "14"
- Fem remmar med extern remspänning
- Dubbel huv och dubbelt tandat motstål
- Justerbar stödväls med avtagbara ändar
- Elektroniskt balanserad rotor
- Standard kraftöverföringsaxel
- Klipper upp till 12 cm
- Slagorna sitter väldigt nära stödvälsen, vilket gör att de håller välsen ren





Modell TIGRE 300 inkl. hydraulisk sidoförskjutning:

KAMPANJERBJUDANDE

79 500 kr


(Normalpris 114 100 kr).

Vikt 955 kg, för traktor med 80-140 hk, vanlig rotor, mekanisk sidoförskjutning, arbetsbredd 2,98 m, inkl. kraftöverföringsaxel, dubbel huv och dubbelt tandat motstål. Klipper upp till 12 cm.

TIGRE 300 MED HD ROTOR: 88 900 kr

Standardutrustning:

Dubbelhuv runt rotorn skyddar maskinen.

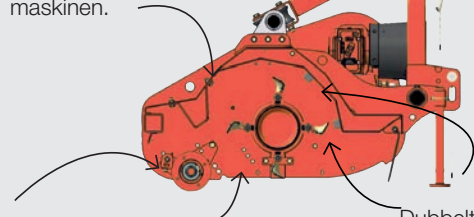


Justerbar stödvals i två lägen

Dubbeltandade motstål medför att man erhåller en extremt fin söndersmulning.



Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresultatet. Optimerar "sugeffekten" och materialfördelningen.

Utbytbara ändstycken gör det enkelt att byta lager.



Ditt val: för kompaktraktorer, mellanstora traktorer och stora traktorer

Släntklippare med god flexibilitet och mycket hög kapacitet i kombination med en frontburen klippare. Giraffa kan arbeta i alla positioner: bakom traktorn, vid sidan av traktorn, 90° upp och 65° ner (kräver vidvinkelaxel).

GIRAFFA S är den idealiska slagklipparen för små gårdar, utformad för att möta de dagliga behoven. Den är imponerande mångsidig och har en ny förstärkt ram. GIRAFFA M, GIRAFFA L och GIRAFFA XL är lämpliga för sly upp till 6 cm i diameter. GIRAFFA XXL är heavy duty modellen för de riktigt tuffa arbetsuppgifterna. Den kännetecknas av

en justerbar säkerhetsutlösning på tillkopplingen till traktorn, dubbel skyddsskärm som standard och ett ööverträffat materialflöde.


Alla modeller har en självrengörande bakre vals som kan justeras i två lägen.





ARBETSLÄGEN FÖR ALLA MODELLER:

- Bakom traktorn
- Vid sidan av traktorn
- 65 grader ner
- 90 grader upp

Arbetsbredd (cm)

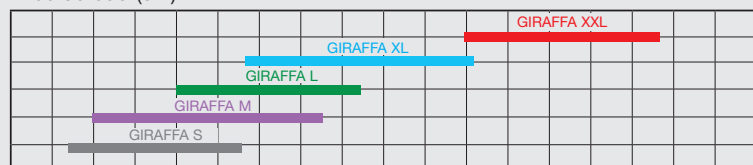

Traktor hk

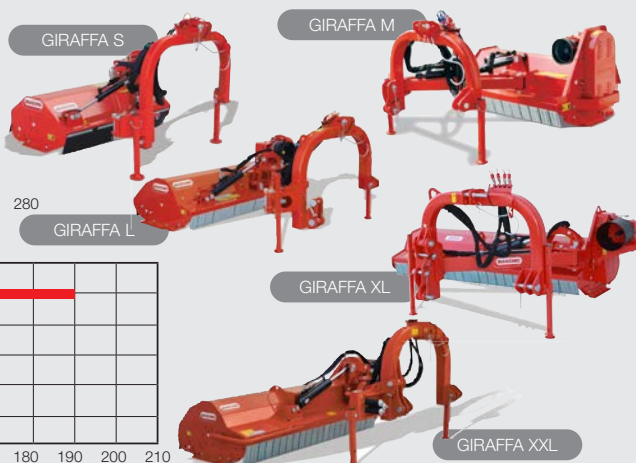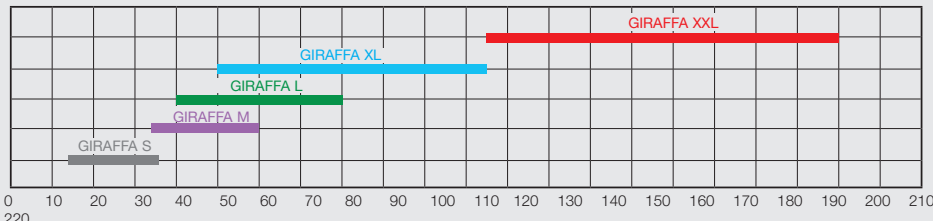

En mångsidig slagklippare som är **skjutbar i sidled** och har **hydraulisk drivning**

Den kan användas för gräs och för sly upp till 6 cm i diameter. Den kräver en traktoreffekt på 40 till 80 hästkrafter och ett 540 varvs kraftuttag. Den stängda huven förbättrar säkerhetsegenskaperna på maskinen, vilket gör att den följer europeiska säkerhetsföreskrifter.



Effektbehov:
40 - 80 hk



Arbetsbredd:
149 - 184 cm



Antal slagor:
16 - 22



Max diameter
sly: 2 - 10 cm

Specifikationer	Arb. bredd	Traktor hk	Antal slagor	Vikt	A	B	C	D	E
GIRAFFA L 155 SE	1,49 m	40-80 hk	16	600 kg	149 cm	221 cm	76 cm	259 cm	151 cm
GIRAFFA L 170 SI	1,64 m	40-80 hk	20	635 kg	164 cm	198 cm	72 cm	236 cm	128 cm
GIRAFFA L 170 SE	1,64 m	40-80 hk	20	645 kg	164 cm	221 cm	76 cm	274 cm	168 cm
GIRAFFA L 190 SI	1,84 m	40-80 hk	22	665 kg	184 cm	198 cm	72 cm	256 cm	148 cm
GIRAFFA L 190 SE	1,84 m	40-80 hk	22	675 kg	184 cm	221 cm	76 cm	294 cm	186 cm

Modell SI har växellådan placerad på huven.

Modell SE har växellådan placerad utvändigt - det ger möjlighet för en större sidoförskjutning.

Modell GIRAFFA L 190 SE FOKUSMASKIN

Vikt 675 kg, för traktor med 40-80 hk, arbetsbredd 1,84 m, inkl. extern växellåda, tandat motstål är standard, (extra motstål och dubbelhuv är extrautrustning), kraftöverföringsaxel och släpskor. Klarar sly med diameter upp till 6 cm.


Pris på begäran hos din återförsäljare.

Standardutrustning:

- Trepunktslyftsfäste kat II
- Hydraulisk sidoförskjutning
- Växellåda 540 rpm med frihjul
- Standard kraftöverföringsaxel (Walterscheid eller Bondioli)
- Bakre vals Ø168 mm med bultade lagernav
- Elektroniskt balanserad rotor
- Spiralmonterade slagor
- Slagorna sitter väldigt nära stödvalsens, vilket gör att de håller valsens ren



Förskjutning:

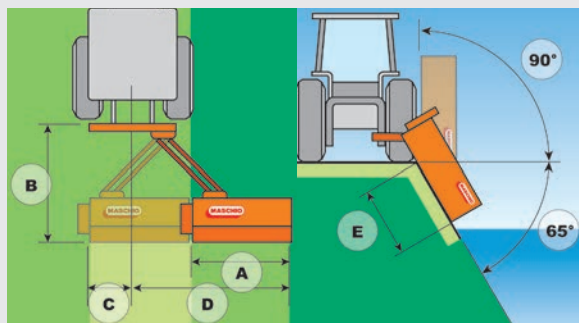

Släntklippare med god **flexibilitet** och mycket **hög kapacitet**

- i kombination med en frontburen klippare. Giraffa kan arbeta i alla lägen: bakom traktorn, vid sidan av traktorn, 90° upp och 65° ner (kräver vidvinkelaxel).




Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Traktor hk	Antal slagor	Vikt
GIRAFFA XL 160 SI	1,57 m	1,77 m	40-110 hk	16	690 kg
GIRAFFA XL 185 SI	1,90 m	2,10 m	60-110 hk	20	745 kg
GIRAFFA XL 210 SI	2,12 m	2,32 m	70-110 hk	22	776 kg
GIRAFFA XL 160 SE	1,57 m	1,98 m	40-110 hk	16	710 kg
GIRAFFA XL 185 SE	1,90 m	2,31 m	60-110 hk	20	750 kg
GIRAFFA XL 210 SE	2,12 m	2,53 m	70-110 hk	22	781 kg

Modell SI har växellådan placerad på huvan.

Modell SE har växellådan placerad utvändigt - det ger möjlighet för en större sidoförskjutning.

Förskjutning:

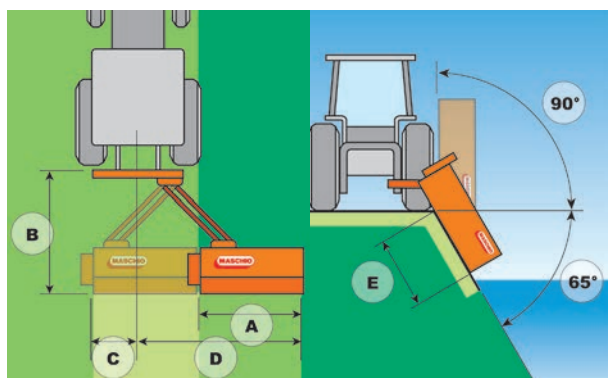

Modell	A	B	C	D	E
GIRAFFA 160 SI	157 cm	170 cm	80 cm	221 cm	122 cm
GIRAFFA 185 SI	190 cm	170 cm	80 cm	251 cm	155 cm
GIRAFFA 210 SI	212 cm	170 cm	80 cm	276 cm	177 cm
GIRAFFA 160 SE	157 cm	170 cm	35 cm	265 cm	150 cm
GIRAFFA 185 SE	190 cm	170 cm	35 cm	295 cm	183 cm
GIRAFFA 210 SE	212 cm	170 cm	35 cm	320 cm	205 cm

Standardutrustning:

- Självbalanserande trepunktskoppling, kat. 2-3
- Kraftuttag 540 rpm med frihjul
- Frontskydd
- Hydraulisk sidoförskjutning
- Fyra remmar med extern remspänning
- Elektroniskt balanserad rotor med spiralmonterade slagor
- H-slagor kit "14"
- Släpskor
- Tandat motstål
- Slagorna sitter väldigt nära stödvalsens, vilket gör att de håller valsens ren
- Skyddsplåt över drivningen
- Påkörningskydd
- Standard kraftöverföringsaxel





Modell GIRAFFA XL 210 SE inkl. vidvinkelaxel på köpet:


KAMPANJERBJUDANDE

88 200 kr


(Normalpris 135 000 kr).

Vikt 781 kg, för traktor med 70-110 hk, arbetsbredd 2,12 m, inkl. extern växellåda, tandat motstål, kraftöverföringsaxel och släpskor. Klarar sly med diameter upp till 10 cm.


GIRAFFA XL 210 SE med HD rotor: 97 500 kr



Utbytbara ändstycken gör det enkelt att byta lager.



Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresultatet. Optimerar "sugeffekten" och materialfördelningen.

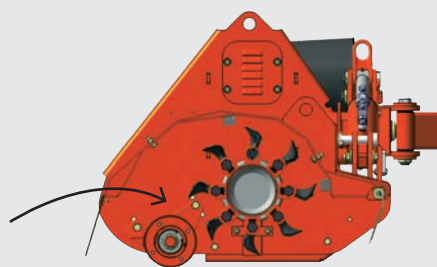

Slagorna som är placerade i åtta rader ger god "sugeffekt" och sönderdelar klippresterna mycket effektivt. Självrengörande och justerbar stödväls med avtagbara ändar.


Extrautrustning:

HD Rotor med "Flail protect"-fästen skyddar effektivt slagor och rotor. Slagorna är monterade i spiralform för optimal sugkraft och finfördelning av materialet.



En **extremt kraftig** och **flexibel** slagklippare med **stor sidoförskjutning**

- perfekt för putsning av mark, slänter och gräsplaner. Maskinerna kan arbeta i alla lägen: bakom traktorn, vid sidan av traktorn, 90° upp och 65° ner.


 Effektbehov:
120 - 200 hk

 Arbetsbredd:
210 - 257 cm

 Antal slagor:
16 - 22

 Max diameter sly:
2 - 10 cm

Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Traktor hk	Antal slagor	Vikt
GIRAFFA XXL 210	2,10 m	2,64 m	120-200 hk	16	1 104 kg
GIRAFFA XXL 230	2,26 m	2,78 m	130-200 hk	20	1 138 kg
GIRAFFA XXL 260	2,57 m	3,08 m	140-200 hk	22	1 220 kg

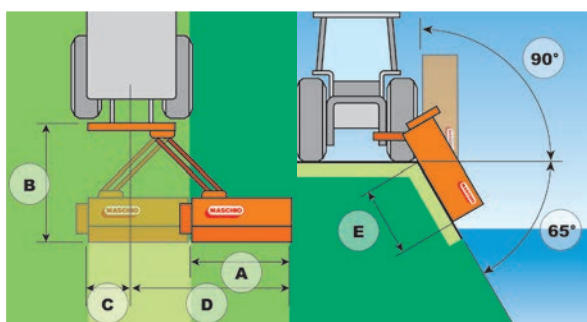

Förskjutning:

	A	B	C	D	E
	2,10 m	2,38 m	0,5 cm	3,18 m	2,00 m
	2,26 m	2,38 m	0,5 cm	3,34 m	2,16 m
	2,57 m	2,38 m	0,5 cm	3,65 m	2,47 m



Standardutrustning:

Non stop säkerhetsutlösning
- kraftiga fjädrar skyddar maskinen om man skulle köra på ett hinder.

Standardutrustning:

HD Rotor med "Flail protect"-fästen skyddar effektivt slagor och rotor. Slagorna är monterade i spiralform för optimal sugkraft och finfördelning av materialet.



Standardutrustning:

- Dubbelt system med stödvals i två lägen
- Självbalanserande trepunktskoppling, kat. 2-3
- Kraftuttag 540 rpm med frihjul
- Frontskydd
- Hydraulisk sidoförskjutning
- Fem remmar med extern remspänning
- Elektroniskt balanserad rotor
- H-slaga kit "14"
- Klarar sly upp till 12 cm i diameter
- Kan vinklas till 90° upp och 65° ner
- Flytläge på klipphuvud

- Vidvinkel kraftöverföringsaxel
- Släpskor
- Påkörningsskydd
- Slagorna sitter väldigt nära stödvalsens, vilket gör att de håller valsemen





Modell GIRAFFA XXL 260

KAMPANJERBJUDANDE



144 800 kr

(Normalpris 187 500 kr).

Vikt 1 220 kg, för traktor med 140-200 hk, arbetsbredd 2,57 m, klarar sly med diameter upp till 12 cm. Inkl. extern växellåda, HD Rotor, släpskor, påkörningsskydd, dubbelhuv, flytläge och vidvinkel kraftöverföringsaxel.


Extremt kraftig maskin!

Standard:

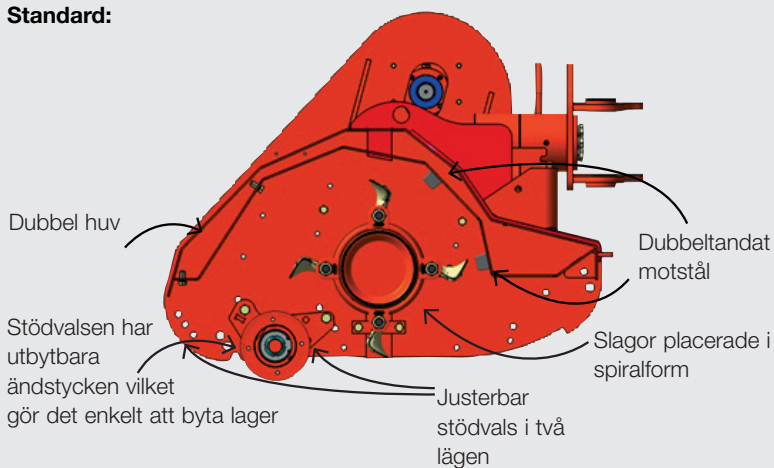

Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresultatet. Optimerar "sug-effekten" och materialfördelningen.

Utbytbara ändstycken gör det enkelt att byta lager.



En **professionell** reversibel slagklippare för **stora** mängder material och skörderester

Frontburen maskin eller buren på trepunktslyften bak, som i kombination med en Giraffa/Giraffona på trepunktslyften bak har mycket hög kapacitet.



Effektbehov:
60 - 140 hk



Arbetsbredd:
226 - 298 cm



Antal slagor:
20 - 24



Max diameter
sly: **>12 cm**

Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Sidoförskjutning	Traktor hk	Antal slagor	Vikt
BISONTE 220	2,26 m	2,49 m	40 cm	60-140 hk	20	832 kg
BISONTE 250	2,57 m	2,80 m	40 cm	80-140 hk	20	888 kg
BISONTE 280	2,76 m	2,99 m	40 cm	90-140 hk	24	944 kg
BISONTE 300	2,98 m	3,21 m	40 cm	100-140 hk	24	995 kg

Inre läge:



- Vått material
- Självrengörande vals
- Materialet släpps ut efter valsen

Yttre läge:



- Putsning av torrt material
- Höggradig finfördelning
- Materialet släpps ut före valsen
- Valsen packar materialet



Med frontburen maskin behöver man inte köra i det oklippta materialet, vilket minimerar spårbildning.

Standardutrustning:

- Reversibel maskin med dubbel universell trepunktskoppling, kat. 2, front/bak
- Hydraulisk sidoförskjutning
- Dubbelhuv runt rotorn skyddar maskinen (extrautrustning).
- Kraftuttag 1 000 rpm med frihjul
- Elektroniskt balanserad rotor
- H-slaga kit "14"
- Ett par släpskor
- Remmar med extern remspänning
- Dubbeltandat motstål
- Justerbar stödvals
- Frontskydd i PVC
- Klarar sly med diameter upp till 12 cm
- Slagorna sitter väldigt nära stödvals, vilket gör att de håller valsen ren





Modell BISONTE 300

KAMPANJERBJUDANDE

89 900 kr



(Normalpris 136 700 kr).

Vikt 995 kg, för traktor med 100-140 hk, arbetsbredd 2,98 m, inkl. hydraulisk sidoförskjutning, dubbelt motstål, kraftöverföringsaxel och släpskor. Klarar sly upp till 12 cm i diameter.


BISONTE 300 med HD rotor: 98 500 kr

Standardutrustning:

Utbytbara ändstycken gör det enkelt att byta lager.



Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresultatet. Optimerar «sugeffekten» och materialfördelningen.

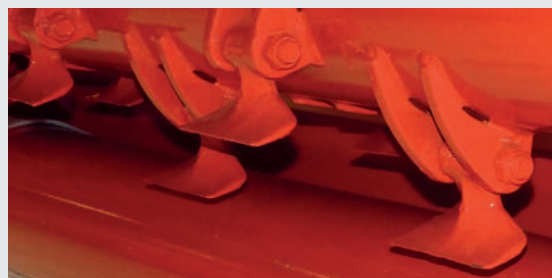


Extrautrustning:

HD Rotor med "Flail protect"-fästen skyddar effektivt slagor och rotor. Slagorna är monterade i spiralform för optimal sugkraft och finfördelning av materialet.

Enligt våra kunder är det **marknadens tuffaste maskin!**

Denna kraftiga maskin är designad för intensivt arbete med stora traktorer hos lantbrukare och maskinstationer, som kör många timmar. Klipparen kan användas på frontlyften eller trepunktslyften bak, och har i kombination med en Giraffa/Giraffona på trepunktslyften bak en mycket hög kapacitet.

 Effektbehov:
100 - 200 hk

 Arbetsbredd:
250 - 310 cm

 Antal slagor:
26 - 30

 Max diameter
sly: **>12 cm**


Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Sidoförskjutning	Traktor hk	Antal slagor	rpm	Vikt
BUFALO 250	2,50 m	2,70 m	50 cm	100-200 hk	26	1 000 rpm	1 190 kg
BUFALO 280	2,80 m	3,00 m	50 cm	120-200 hk	28	1 000 rpm	1 285 kg
BUFALO 300	3,10 m	3,30 m	50 cm	140-200 hk	30	1 000 rpm	1 375 kg

Här ses en frontburen Bufalo i kombination med en Giraffona slagklippare på trepunktslyften baktill. Med frontburen maskin behöver man inte köra i det oklippta materialet, vilket minimerar spårbildningen.



Standardutrustning:

- Reversibel maskin med dubbel universell trepunktskoppling, kat. 2-3, front / bak
- Slagorna sitter väldigt nära stödvalsens, vilket gör att de håller valsens ren
- Hydraulisk sidoförskjutning
- Kraftuttag 1 000 rpm med frihjul
- H-slagor kit "14"
- Ett par släpskor
- Remmar med extern remspänning
- Dubbeltandat motstål
- Justerbar stödvals med avtagbara ändar
- Dubbelhuv runt rotern skyddar maskinen 5+5 m (extrautrustning).
- Standard kraftöverföringsaxel
- Frontskydd i PVC
- Klarar sly med upp till 12 cm i diameter

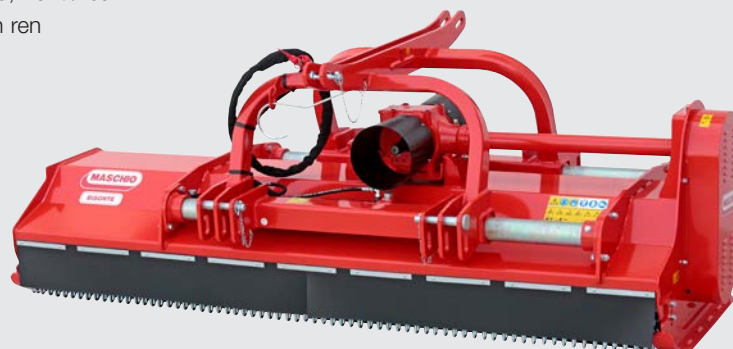




Modell BUFALO 300
KAMPANJERBJUDANDE
125 900 kr
 (Normalpris 172 500 kr).

Vikt 1 376 kg, för traktor med 140-200 hk, arbetsbredd 3,10 m, inkl. hydraulisk sidoförskjutning, dubbeltandat motstål, kraftöverföringsaxel, HD Rotor, släpskor och självrengörande stödvals. Klarar sly med diameter upp till 12 cm.

Extremt kraftig maskin!

Standardutrustning:

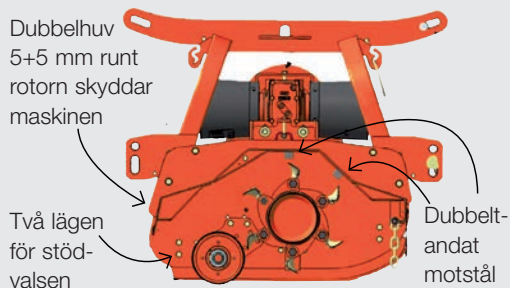

Utbytbara ändstycken gör det enkelt att byta lager.



Elektroniskt balanserad rotoraxel med spiralmonterade slagor reducerar vibrationerna och förbättrar klippresultatet. Optimerar "sugeffekten" och materialfördelningen.

HD Rotor med "Flail protect"-fästen skyddar effektivt slagor och rotor. Slagorna är monterade i spiralform för optimal sugkraft och finfördelning av materialet.



Till de mer **professionella** användarna

- som behöver en stjälslagklippare med hög produktivitet per timme att koppla till traktorer av större storlek. GEMELLA kan utrustas med pivoterande bakhjul istället för valsen: med denna konfiguration kan maskinen ständigt arbeta på marken och på så sätt minimera manövrerna vid fältkanterna och ytterligare öka bearbetningshastigheten.



Effektbehov:
120 - 300 hk



Arbetsbredd:
465 - 620 cm



Antal slagor:
48 - 64



Diameter på träd och sly
Trädgrenar och grödrest



Modell GEMELLA 620 **FOKUSMASKIN**

Vikt 3 150 kg, för traktor med 150-300 hk, arbetsbredd 6,20 m.

Heavy duty klippare!

Pris på begäran hos din återförsäljare.

Standardutrustning:

- Universell trepunktskoppling kat. 2-3
- Kraftuttag 1 000 rpm med frihjul
- Spiralmonterade Y-knivar
- Walterscheid kraftöverföringsaxel
- Längre knivar
- 4 pivoterande hjul 10.0/80-12 eller stödvals
- Hydraulisk hop- och utfällning
- Belysning och varselskyltar
- Mittplacerad materialdelare och L-formade slagor närmast centrum för minimering av oklippt gräs mellan klippenheterna

Extrautrustning:

Man kan montera en hydrauldriven rotor-klippare, mellan de två mulchenheterna, så att mittremsan försvinner.





Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Transportbredd	Traktor hk	Antal slagor	rpm	Vikt
GEMELLA 470	4,65 m	5,02 m	2,40 m	120-300 hk	48	1 000 rpm	2 500 kg
GEMELLA 620	6,20 m	6,57 m	2,49 m	150-300 hk	64	1 000 rpm	3 150 kg
TORNADO 280	2,80 m	3,00 m	3,00 m	60-150 hk	28	540 rpm	1 035 kg
TORNADO 310	3,10 m	3,30 m	3,30 m	60-150 hk	32	540 rpm	1 125 kg

Den helt rätta maskinen för arbete på **stora ytor** under **kort tid** och **med proffsigt resultat**

DELTA är MASCHIO GASPARDOs kraftiga slagklippare, utformad för maskinstationer och stora lantbruk som kräver en hög daglig produktivitet och lågt underhåll. Maskinen är utrustad med två sidoslagklippare och kan kombineras med frontklipparen BUFALO, vilket ger en total arbetsbredd på upp till 8,3 meter. Detta ger en avancerad maskin som kan kombineras med traktorer på upp till 400 hk.

 Effektbehov:
200-400 hk

 Arbetsbredd:
830 cm

 Antal slagor:
60

 Max diameter sly:
12 cm



Standardutrustning:

- Universell trepunktskoppling och standard kraftöverföringsaxel
- Direkta sidoaxlar med gafflar för hopfällning, dubbelsmörjande och med plåtskydd
- Elektroniskt balanserad rotor med spiralmonterade slagor med slagstöd som förhindrar skador
- Växellåda med 1000 rpm, dubbeltransmission med frihjul
- Sidotransmissioner med fem tandade remmar
- Transmissionsremmarna justeras externt
- H-slaga kit "14"
- Dubbeltandat motstål och ram i dubbla lager
- Självvregörande och justerbara stödvalsar med avtagbara ändar
- Hydrauliskt flytsystem för arbetande delar
- Flytande toppstång
- Stödhjul i järn för trepunktskoppling under transport
- Hydrauliskt hopfällningssystem och hydrauliska säkerhetsspärrar för transport
- Ett par justerbara släpskor
- Dubbla stödben
- Frontskydd i PVC och skyddande främre kedjor
- CE säkerhetsskydd installerade
- Bakre LED-belysning för transport (avtagbara)



NYHET



Dubbla lager - dubbelt skydd

Den kraftfulla huvan har dubbla lager av förstärkt plåt (5+5 mm) för ett optimalt skydd mot slitage och påverkan, vilket underlättar finfördelningen även av sly med större diameter.

Klippningseffektivitet

Homogen klippning med hög kvalitet tack vare rotorn på 219 mm med en snittningsdiameter på 465 mm och en spiralformad placering av slagorna i sex rader med slagstöd som förhindrar skador. I kombination med en dubbelrad med motknivar som är arrangerade inuti huvan bidrar detta till en ökad snittning.

Rejäl kraft

Maskinen är konstruerad för traktorer med 200 till 400 hk. DELTA är utrustad med två sidoslagklippare, som kopplas samman med

en bakre kraftöverföringsaxel med en rotationshastighet på 1000 rpm och den kan kombineras med frontslagklipparen BUFALO 280. Denna lösning ger en arbetsbredd på upp till 8,3 meter. Tack vare hopfällningsramen klarar man en transportbredd på 3 meter.

Enastående flexibilitet

DELTA är utformad för alla dem som kräver hög produktivitet vid skötsel av vallar, trädor, andra grönytor, så väl som finfördelning av grödrester och majsstubb. Den gör att man klarar större ytor på signifikant kortare tid och till en lägre kostnad, samtidigt som man har en väldigt pålitlig maskin.

Redo för alla händelser

- en slåttermaskin med dubbla knivar med bevisad pålitlighet

Den är lätt och mångsidig, idealisk för alla grödor och framförallt lämplig för en första klippning. Lämplig för både skötsel av privata gröna ytor så väl som professionell användning. **Anti-vibrationssystem:** Kinematisk mekanism med vibrationsdämpande kopplingskolvar absorberar alla vibrationer och spel. Denna funktion förlänger livet på knivarna och kopplingskolvarna.



Specifikationer	Arb. bredd	Trepunktskoppling	Anti-vibration system	Traktor hk	rpm	Vikt
FIORE, alla 4 modeller	1,45 - 2,35 m	Kat. I eller kat. II	Standard	25-70 hk	540	222 - 246 kg



Modell FIORE FOKUSMASKIN

För traktorer med 25-70 hk.
Mekanisk eller hydraulisk lyftning.
Antivibrationsanordning är standard.


Pris på begäran hos din återförsäljare.

Standardutrustning:

- Trepunktskoppling med fasta kopplingspunkter till dragarmar och toppstång. Kat I och II
- Ram som är sidjusterbar för traktorer med olika spårvidd
- Antivibrationssystem
- Mekanisk eller hydraulisk lyft av knivbalken med styrning från hytten
- Säkerhetsfunktion
- Knivbalk med förstärkningskolv (endast versionerna 205-235)
- Invändig fjäder för utlösning av skov
- Knivbalksskydd
- Strängstyrning
- Reservknivar
- Kraftöverföringsaxel längd 1192 mm Z6-Z6

Knivbalken lyfts hydrauliskt eller mekaniskt >>

Patenterad knivbladsglidning




För maskinstationer som kräver **goda prestanda** även i **steniga fält**

I och med att man kan hålla en körhastighet på 9 till 10 km/h kan man klara stora ytor på mindre tid. Den generösa markfrigången under ramen och den goda viktfordelningen säkerställer att maskinen kan arbeta djupt även om det finns stora mängder skörderester eller om jorden är hård.



Effektbehov:
110 - 300 hk



Arbetsbredd:
250 - 400 cm



Antal pinnar:
5 - 9



Arbetsdjup:
50 cm



1



2

Dubbelt tandad packarvält eller spadrullvält

Vältarna som säkerställer att man samtidigt får en fin såbädd, är utformade för att med pinnarna lossa jorden vilket begränsar avdunstningen från ytlagren. Den nya spadrullvälten är tillgänglig för lös jord, medan den klassiska dubbelt tandade packarvälten är rekommenderad för tuffare jord och jord med mycket skörderester.

Modell ATTILA 300 FOKUSMASKIN

Vikt 1 560 kg, för traktor med
150-200 hk, arbetsbredd upp till 3 m

Pris på begäran hos din återförsäljare.

Standardutrustning:

- 3 meters arbetsbredd
- Arbetsdjup från 15 till 45 cm
- Hydraulisk stenulösning
- 7 pinnar
- Dubbelt tandad packarvält
- Hydraulisk djupjustering
- Sidoplatton
- Svensk trafikbelysning
- 140 mm breda volframbelagda spetsar
- Brytbult, 5 reservbultar
- Stödben



Spetsar:

De progressivt vinklade spetsarna penetrerar jorden gradvis och de går så djupt som 50 cm med ett lägre effektbehov och rimlig bränsleförbrukning.

1. Reverserbara jordkokskrossare. Vändbar volframbelagd spets, 3. Sidovingar



Många fördelar både för grödan och för miljön

I en stor del av konventionella och ekologiska radodlade grödor använder man sig av radrensare för mekanisk ogräsbekämpning.

Ekonomiska fördelar:

- Reducerade gödningsmängder
- Mindre gödningspill
- Bekvämt med mekanisk ogräsbekämpning jämfört med herbicidanvändning
- Höga arbetshastigheter

Extrautrustning:

Gödnings-spridare, frontmonterad gödnings-behållare eller behållare på radrensaren.

Automatisk radstyrning med kamera eller grödavräkning



RADRENSARE FRÅN 4 TILL 18 RADER

- Fasta (HL) • Hopfällbara (HP och HS) • Fasta med oberoende sektioner (HR)
- För grödor med små radavstånd och för grödor med stora radavstånd.

Pris på begäran hos din återförsäljare.

Standardutrustning:

- Heavy Duty parallelogram
- Självsmörjande och slitstarka bussningar
- Hög markfrigång
- Hjul för styrning av djup
- Sidoskydd
- Fjäderpinnar eller hackor
- Djupinställning
- Parallelogramfjäder för tryck mot mark



Fröavstånd med millimaternoggrannhet!

Plantkvalitet är ett kännetecken för GASPARDOs precisionssåmaskinsserie. Den kännetecknas av ett utsädesdoseringsystem som är väldigt sofistikerat, pålitligt och på samma gång lätt att justera.

MANTA XL

Den mest imponerande modellen bland MTR precisionssåmaskinerna. Perfekt till olika jordförhållanden. MANTA XL-modellen med vertikalt stängande vingramar med teleskopiska sektioner på både den mittersta enheten och på vingarna, säljs endast i version med 12 rader och med radavstånd på 70, 75 och 80 cm.



MTR

MTR såaggregaten, som är gemensamma för hela serien, är utformade för högkvalitativ sådd med ett jämnt djup och jämnt fröavstånd. Genom generationer, från 1834 till dagens datum, har MASCHIO varit orubbliga i sitt uppdrag: att fortsätta ge lantbrukarna exakta och innovativa verktyg till sitt arbete.



CHRONO

CHRONO 700 är modellen med en delburen ram. Så i hög hastighet, vid 15 km/h och mer, tillsammans med en god mångsidighet, som gör maskinen till ett bra val i alla situationer, från konventionell till minimal jordbearbetning, och direktsådd. Den klarar arbete under många olika förhållanden och en exakt placering av utsädet garanteras alltid. CHRONO 700 finns i 708-versionen med åtta rader och radavstånd på 70 eller 75 cm.



Jordfräsar med **kvalitet** och **styrka**

Maschio har tillverkat jordfräsar i 50 år: produkterna står för kvalitet och styrka, och hjälper lantbrukare över hela världen. Maschio erbjuder ett komplett sortiment av jordfräsar: från små maskiner för hobbyanvändare eller trädgårdsodlare till de mest professionella brukarna med de allra tuffaste förutsättningarna. Robusta maskiner, känslan för detaljer och lågt effektbehov är några av kännetecknen på Maschios jordfräsar.



Effektbehov:
30 - 170 hk



Arbetsbredd:
165 - 310 cm



Antal knivar:
54 - 72



Arbetsdjup:
18 - 25 cm

Specifikationer	Arb. bredd	Total bredd	Arb. djup	Traktor hk	Vikt
W 165	1,65 m	1,77 m	18 cm	30-40 hk	242 kg
U 230	2,35 m	2,46 m	22 cm	70-80 hk	550 kg
C 300	3,10 m	2,23 m	25 cm	100-130 hk	940 kg
SC PRO 300	3,10 m	3,32 m	25 cm	130-170 hk	1 100 kg



Modell W 165

KAMPANJERBJUDANDE

29 400 kr

(Normalpris 32 200 kr)

Modell U 230

KAMPANJERBJUDANDE

62 500 kr

(Normalpris 79 500 kr)

W 165 - Standardutrustning:

- Arbetsbredd: 1,65 m, total bredd: 1,77 m, arbetsdjup 18 cm
- Vikt: 242 kg, effektbehov: 30-40 hk
- Enväxlad växellåda med kraftuttag med 540 rpm
- Kraftöverföringsaxel med glidkoppling (1" 3/8 Z6)
- Sidokedja i oljebad
- Universell trepunktslyft, kat. 1
- Manuell trepunktsförskjutning
- Fyra C-knivar per fläns (sidblad är alltid monterade utåt)
- Sex knivversioner tillgängliga på begäran

U 230 - Standardutrustning:

- Arbetsbredd: 2,35 m, total bredd: 2,46 m, arbetsdjup: 22 cm
- Vikt: 550 kg, effektbehov: 70-80 hk
- Universell trepunktslyft, kat.2
- Multispeed växellåda med kraftuttag med 540 rpm
- Kraftöverföringsaxel med koppling (1" 3/8 Z6)
- Sidoväxellåda i oljebad
- Sex C-knivar per fläns inåt- eller utåtmonterade

Knivar:

- Standardversionen har spiralknivar som är det bästa för såbäddsberedning. Samma rotor kan vara utrustad med fyrkantiga knivar, som i allmänhet fungerar bättre på styva eller obearbetade jordar.



Modell C 300
KAMPANJERBJUDANDE
89 500 kr
 (Normalpris 125 100 kr)

Modell SC PRO 300
FOKUSMASKIN
 Vikt 1 100 kg, för traktor med 130-170 hk, total arbetsbredd 3,32 m, arbetsdjup 25 cm. Pris på begäran hos din återförsäljare

C 300 - Standardutrustning:

- Universell trepunktslyft, kat.2
- Multispeed växellåda med kraftuttag med 540 rpm
- Kraftöverföringsaxel med koppling (1" 3/8 Z6)
- Sidoväxellåda i oljebad
- Sex C-knivar per fläns inåt- eller utåtmonterade
- Fjädringsinställning på bakskärm
- Släpsko

SC PRO - Standardutrustning:

- Universell trepunktslyft, kat.2
- Kraftöverföringsaxel med glidkoppling (1" 3/8 Z6)
- Växellådan smörjs med syntetisk olja och har Viton oljetätningar
- Sidokedja i bad med syntetisk olja
- Svängande främre kopplingar
- Kraftuttag baktill
- Kylsystem för växellåda med bakre radiator
- Sex knivar per fläns (knivarna är alltid monterade inåt)
- Dubbel bakre nivåreglerande huv med mekanisk justering och gummiskydd mot skador
- Ett par släpskor
- Kraftiga sfäriska rullager
- Trepunktskopplingar är standard på 280 och bredare modeller

Komplett sortiment av maskiner för jordbruket

Maschio erbjuder ett brett och komplett sortiment av slagklippare, lämpliga för allas behov. Alltifrån den lätta och kompakta maskinen för användning vid trädgårdsarbete och underhåll av grönytor, till stjälslagklippare för mera krävande förhållanden. Alla Maschiomaskiner utmärker sig genom en utomordentlig produktkvalitet och för de innovativa tekniska lösningarna.



8 fabriker
i världen



13 säljbolag
i världen



1 900
anställda



75 000 maskiner
producerades under 2022



Mer än 50 år
av framgång



3 600 t sparade
co² årligen

Fakta om MASCHIO:

Maschio Gasparado är en internationell ledare inom produktion av lantbruksredskap. Koncernen tillverkar även de världskända sprutorna från Gasparado. Företaget grundades år 1964 av bröderna Maschio, Egidio och Giorgio. Maschio Gasparado har åtta fabriker runt om i världen. Dessutom har Maschio Gasparado tretton säljbolag utomlands.

MASCHIO = Hög kvalitet i alla steg av tillverkningen

Maschio slagklipparna har utformats och tillverkats med den främsta tekniken för att ge maximal kraft och tillförlitlighet i fält. Kvaliteten säkras genom användning av råmaterial och komponenter från de främsta leverantörerna på marknaden.

Vid fabrikena tillämpas den mest avancerade tekniken för laserskärning och robotsvetsning. En sträng kvalitetskontroll garanterar att samtliga maskiner möter Maschios mycket höga kvalitetsstandard.

Snabb tillgång till reservdelar

Leverans av reservdelar sker snabbt från MI's lager i Danmark eller Maschios tyska lager nära München, där alla reservdelar finns tillgängliga året runt. Det ger våra kunder trygghet och garanti för snabba leveranser av reservdelar.



Läs mer på

www.mi-sverige.se

Alla priser är exkl. moms.
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.

Vi förbehåller oss rätten till att ändra på modeller eller specifikationer utan förvarning. Bilder kan visas med tillbehör.
April 2024. Förbehåll tas för prisändringar, slutsålda vätor, ofullständiga leveranser, samt för tryck- och bildfel.

Importör:



MI A/S

Soldalen 1, DK-7100 Vejle · Danmark
Tel. +45 76 40 86 00 · www.mi-sverige.se

Återförsäljare: