



mi tip
ett bra klipp



KOMPLETT VAGNPROGRAM

Vagnar designade
av och för lantbrukare
i Norden

TIPPVAGNAR



ENTREPRÉNADVAGNAR



AVSKJUTARVAGNAR



SKRUVVAGNAR



DESIGNADE FÖR NORDISKT LANTBRUK

MI tippvagnar har en hög nivå av standardutrustning och en snygg finish, som ger ett bra värde för pengarna. Det finns även mycket extrautrustning att välja emellan, för att skräddarsy vagnarna efter just dina behov.



<<

Vagnarna tillverkas i Litauen på Umegafabriken, som även tillverkar vagnar till andra länder. Fabriken arbetar efter flera ISO-normer för att säkerställa att kvaliteten alltid är av samma höga standard. MI och Umega har ett tätt samarbete och möts flera gånger om året för att diskutera input om vagnarna från nordiska lantbrukare.



ETT GOTT RÅD SOM SÄKERSTÄLLER HANDLINGSFRIHET OCH MINIMERAR PROBLEM VID SAMMANKOPPLING

Ta till vara möjligheten att byta till tryckluftsbromsar, och behåll din handlingsfrihet. Välj dubbellösningen på vagnar och redskap med tvåkrets tryckluftsbromsar och enkrets hydraulbromsar gör att vagnen kan kopplas till både äldre och nya traktorer från och med 1 januari 2025.



SERVICE OCH SUPPORT I HELA SVERIGE

MI tippvagnar säljs av MI-återförsäljare i hela landet, vilket gör att kvalificerad support, samt slit- och reservdelar alltid finns nära till hands. Hela sortimentet med MIs tippvagnar kan ses på <https://mi-sverige.se/sv/produkter/76/tippvogne>



25 ÅR I NORDEN

1996 - 2021

Det är nu 25 år sedan MI började producera tippvagnar under eget varumärke.

Till att börja med tillverkades de röd-orange tippvagnarna från MI på en fabrik i Danmark. Idag sker tillverkningen i Litauen efter MIs recept och med fokus på de nordiska kundernas behov när man ser till storlek, kvalitet och utrustningsmöjligheter.



MI Tip SPC 24

3-axlad tippvagn introduceras i vagnprogrammet.

2020
—
2019

Mer än 1000 vagnar

Från 2012 till 2020 har mer än 1000 tippvagnar från MI sålts.

20 års jubileum

med MI Tip programmet
samt omgjord logo:



2018
—
2016

Avskjutarvagn

MI fokuserar på trafiksäkerhet med ett trafikpaket med ljus och reflexer på tippvagnarna.

SPD serien

utvidgas med en- och två axlade vagnar för grönytesektorn.

2015
—
2014

Vågceller

Leverans av den första MI Express avskjutarvagnen med vågceller.

MI Tip CD 150

tas med i vagnprogrammet. Det är en tvåaxlad vagn med lastförmåga på 15 ton.

2012
—
2011

Vagnprogrammet utökas

MI Tip programmet utökas till att även innehålla MI Express avskjutarvagnar

MI Tip CD-serien

med hel container och hydrauliskt fällbar fransk bakstam tas med i vagnprogrammet.

2006
—
2001

MI Tip får egen logo



MI Tip introduceras

Vagnen tillverkas på en dansk fabrik under MIs eget varumärke: MI Tip.

1997
—
1996

NVL, LBC 100 och BHT

Dessa MI tippvagnar säljs i Danmark. Priserna börjar vid 39.900 dkr



UHF 10

Mångsidig vagn för mindre arbetsuppgifter

10 tons lastförmåga - 12 m³ lastkapacitet

Denna vagn passar bra till i stort sett alla arbeten och material. De avtagbara sidorna på vagnen gör det möjligt att lasta den även med de minsta hjullastarna. Både den översta och den nedersta delen av bakstammen kan tas av, vilket ger ytterligare användningsmöjligheter, exempelvis som halmvagn.

Vagnen har pendelboggi för att bättre följa underlaget samt hydraulbromsar på alla hjul.

FAKTA

- 1-krets hydraulbromsar på alla fyra hjulen
- Spannmåslucka
- Plattform
- Stege
- LED-belysning
- De översta 75 cm på sidorna är avtagbara
- Egenvikt: 2.600 kg
- Mekaniskt stödben
- Galvaniserat underrede
- Däck: 520/50-17"



EXTRAUTRUSTNING

- Kombi- eller tryckluftsbromsar



Galvaniserat underrede



Alla fyra sidor kan fällas ner



Galvaniserad plattform



Avtagbara hörnstolpar och tvådelad bakstam

FARMER 14

En klassiker med många möjligheter

14 tons lastförmåga - 18 m³ lastkapacitet

En mycket mångsidig vagn. De avtagbara sidorna gör att man kan lasta vagnen även med de allra minsta hjullastarna. Vagnen har fjädrad boggi för ökad komfort.

Bakstammen består av en 120 cm topphängd och 30 cm hydraulisk bakstam.

FAKTA

- 1-krets hydraulbromsar på alla fyra hjulen
- Spannmålslucka
- Stege
- LED-belysning
- Hydraulisk bakstam
- Avtagbara sidor
- Egenvikt 4.050 kg
- Mekaniskt stödben
- Fönster i framstam
- Skyddsgaller vid baklamporna
- Däck: Alliance 885 RADIAL 600/50 R 22,5"

EXTRAUTRUSTNING

- Hydrauliskt stödben
- Hjulskärmar
- Fjädrat drag
- Rullpresenning
- Plattform
- Färg efter eget önskemål
- ALB/LSV ventil – Lastberoende bromsventil
- Kombi- eller tryckluftsbromsar



Starkt underrede



Galvaniserad och stabil plattform



Avfjädrad boggi



Tvådelad bakstam

FARMER 14 SPB R HÖGTIPP

Mångsidig och stabil med högtipp

14 tons lastförmåga - 18 m³ lastkapacitet

En mycket stabil och robust tippvagn med högtipp. Denna vagn kan lyfta lasten upp till en höjd på 2.160 mm, vilket ger många möjligheter när man exempelvis ska lägga bet- eller potatisstukor. Med denna vagn är det dessutom möjligt att tippa direkt i potatissättaren eller andra maskiner och på så sätt spara tid och resurser.

FAKTA

- 1-krets hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen
- Spannmålslucka
- Stege
- LED-belysning
- Hydraulisk bakstam
- Avtagbara sidor
- Egenvikt 4.250 kg.
- Mekaniskt stödben
- Fönster i framstam
- Skyddsgaller vid baklamporna
- Högtipp upp till 2.160 mm
- Däck: 560/45 R22,5"

EXTRAUTRUSTNING

- Hydrauliskt stödben
- Hjulskrävar
- Fjädrat drag
- Rullpresenning
- Plattform
- Färg efter önskemål
- ALB/LSV ventil – Belastningsberoende bromsventil
- Däck 600/50-22,5"
- Kombi- eller tryckluftsbromsar



Högtipp med potatisbakstam



Högtipp upp till 2.160 mm



Tippa direkt i potatissättaren

FARMER 16

Välutrustad och välkonstruerad tippvagn

18 tons lastförmåga - upp till 26 m³ lastkapacitet

Passar bra till de flesta arbetsuppgifter. Tack vare de avtagbara sidorna och alternativ för Hardox-botten kan vagnen även användas för entreprenadkörning. Bakstammen består av en 120 cm topphängd lucka och en 30 cm hydraulisk lucka med stor öppningsvinkel. Den integrerade spannmålsluckan ger möjlighet för kontrollerad tömning.



FAKTA

- 1-krets hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen
- Spannmålslucka
- Stege
- LED-belysning
- Hydraulisk bakstam
- Avtagbara sidor
- Egenvikt 5.600 kg
- Hydrauliskt stödben
- Fönster i framstam
- Skyddsgaller vid baklampor
- Däck: Alliance 885 RADIAL 600/50 R 22,5"
- Fjädrat drag
- Hydrauliskt stödben

EXTRAUTRUSTNING

- Färg efter önskemål
- Hjulskärmar
- Rullpresenning
- Plattform
- Hardoxbotten
- ALB/LSV ventil – Lastberoende bromsventil
- Kombi- eller tryckluftsbromsar
- Påbyggnad på 30 cm



Avtagbara sidor finns som tillval



Tipping med tvådelad bakstam



Fastmonterad stege



Spannmålslucka

SPC 16

Kort och kompakt

16 tons lastförmåga - upp till 24 m³ lastkapacitet

SPC vagnarna är ett resultat av många års samarbete och utbyte med nordiska lantbrukare. SPC 16 är en stabil vagn med solida sidor, som är väl anpassad till exempelvis spannmålstransporter. Man kan förhöja sidorna upp till 60 cm, vilket gör att man kan lasta upp till 24 m³. Vagnen är byggd på en kraftig galvaniserad ramkonstruktion och har avfjädrad boggi vilket ger stabilitet. Den hydrauliska bakstammen har en stor öppningsvinkel och en stor spannmålslucka.

FAKTA

- 1-krets hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen
- Spannmålslucka
- Stege
- LED-belysning
- Fransk bakstam
- Egenvikt 4.500 kg
- Mekaniskt stödben
- Fönster i framstam
- Skyddsgaller vid baklampor
- Fjädrad tandem
- 500x500 mm spannmålslucka
- Galvaniserat underrede
- Koniskt flak
- Slangbrottsventil på samtliga cylindrar
- Däck: Alliance 885 RADIAL 600/50 R 22,5"

EXTRAUTRUSTNING

- Hydrauliskt stödben
- Botten i Hardoxstål
- Hjulskärmar
- Rullpresenning
- ALB/LSV ventil –Belastningsberoende bromsventil
- Färg efter önskemål
- Möjlighet att bygga på 30 eller 60 cm
- Fjädrat drag
- Kombi- eller tryckluftsbromsar



Man kan bygga på 60 cm



Starkt underrede med TVZ- eller ADR-axlar

SPC 16 R - HÖGTIPP

Den nya högtipparen

16 tons lastförmåga - upp till 17 m³ lastkapacitet.

En klassisk tippvagn med högtipp vilket möjliggör fler användningsområden. Flaket kan lyftas upp i två meters höjd, vilket gör vagnen till ett bra val när man ska göra potatis- och betstukor. Det koniska flaket och de snedställda sidorna ger en problemfri avlastning. Vagnen har hydraulisk fransk bakstam och ett ganska litet överhäng när den är helt öppen.

Framtill finns ett inspektionsfönster samt en stege vilket gör att det är lätt att inspektera vagnen.



FAKTA

- 1-krets hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen
- Spannmålslucka
- Stege
- LED-belysning
- Fransk bakstam
- Egenvikt 5.600 kg
- Mekaniskt stödben
- Fönster i framstam
- Skyddsgaller vid baklampor
- Avfjädrad tandem
- 500x500 mm spannmåls-lucka
- Koniskt flak
- Slangbrottsventil på samtliga cylindrar
- Däck: Alliance 885 RADIAL 600/50 R 22,5"
- Högtipp upp till 1.995 mm

EXTRAUTRUSTNING

- Hydrauliskt stödben
- Botten i Hardoxstål
- Hjulskärmar
- Rullpresenning
- ALB/LSV ventil – Belastningsberoende bromsventil
- Färg efter önskemål
- Fjädrat drag
- Kombi- eller tryckluftsbromsar



En vagn med många möjligheter

Ett gott råd som säkerställer handlingsfrihet och minimerar hopkopplingsproblem. Ta tillfället i akt och byt till tryckluftsbromsar, och behåll din handlingsfrihet. Välj dubbellösningen på vagnar och redskap. Tvåkrets tryckluftsbromsar samt enkrets hydraulbromsar gör att vagnen kan kopplas till både äldre och nyare traktorer från den 1 januari 2025.

Ny lagstiftning kommer under 2025



Koniskt flak och högtipp

SPC 18

Storsäljande tippvagn

18 tons lastförmåga - upp till 31 m³ lastkapacitet

Anpassad efter nordiska lantbrukares behov. Vagnen har justerbart och fjädrat drag, som ger en lätt anpassning till traktorn samt en lugn och behaglig körning. Det koniska flaket och de snedställda sidorna ger en problemfri avlastning och gör att vagnen passar bra till många olika typer av material. Vagnen kan byggas med till med förhöjningar på 80 cm för exempelvis ensilage och får därigenom en lastkapacitet upp till 31 m³. SPC är en stark vagn med låg egenvikt på 5.500 kg. Den är utrustad med två tippcylindrar, som kan tippa upp till 50 grader.

FAKTA

- 1-krets hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen
- Spannmåslucka
- Stege
- LED-belysning
- Fransk bakstam
- Egenvikt 5.500 kg
- Hydrauliskt stödben
- Fönster i framstam
- Skyddsgaller vid baklampor
- Avfjädrad boggi
- 500x500 mm spannmåslucka
- Galvaniserat underrede
- Koniskt flak
- Slangbrottsventil på samtliga cylindrar
- Däck: Alliance 885 RADIAL 600/55 R 26,5"
- Fjädrat drag

EXTRAUTRUSTNING

- Botten i Hardoxstål
- Hjulskärmar
- Rullpresenning
- ALB/LSV ventil – Belastningsberoende bromsventil
- Färg efter önskemål
- Möjlighet att bygga på 40 eller 80 cm
- Kombi- eller tryckluftsbromsar



80 cm förhöjning för gräs



Dubbla tippcylindrar



Valfri färg

SPC 20

Stor volym på två axlar

20 tons lastförmåga - upp till 36 m³ lastkapacitet

Det är möjligt att lasta upp till 24-36 m³ vilket gör denna vagn till ett bra val för de flesta arbetsuppgifterna, som transport av exempelvis spannmål, gräs och majs. Ett koniskt flak, starkt underrede, dubbla tippcylindrar med stabilisator och stor spannmålslucka är en del av standardutrustningen på denna vagn.



FAKTA

- 1-krets hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen
- Spannmålslucka
- Stege
- LED-belysning
- Fransk bakstam
- Egenvikt 6.800 kg
- Hydrauliskt stödben
- Fönster i framstam
- Skyddsgaller vid baklampor
- Avfjädrad boggi
- 500x500 mm spannmålslucka
- Galvaniserat underrede
- Koniskt flak
- Slangbrottsventil på samtliga cylindrar
- Däck: Alliance 885 RADIAL 600/55 R 26,5"
- Självstyrande bakre axel
- Tippstabilisator
- Fjädrat drag

EXTRAUTRUSTNING

- Botten i Hardoxstål
- Hjulskärmar
- Rullpresenning
- ALB/LSV ventil – Belastningsberoende bromsventil
- Färg efter önskemål
- Möjlighet att bygga på 30 eller 60 cm
- Tvångsstyrning
- Kombi- eller tryckluftsbromsar



Bygg på 50 cm



Rullpresenning



Alla SPC-vagnarna har tiohålsnav.



Fransk bakstam

SPC 24

Störst i klassen

24 tons lastförmåga - upp till 36 m³ lastkapacitet

SPC 24 är den största vagnen i SPC-serien. Vagnen har tre axlar med den främsta och bakersta medlöpande med lås. Det är möjligt att bygga på 30, 60 eller 80 cm för att uppnå lastkapacitet upp till 36 m³.

Ytterst hållbar och robust vagn med galvaniserat underrede och koniskt flak. Fokus på komfortabel och säker körning med fjädrat drag och trafikpaket med LED-belysning bak, sidomarkeringsljus samt positionsljus.

FAKTA

- 1-krets hydraulbromsar på alla 6 hjulen
- Spannmålslucka
- Stege
- LED-belysning
- Fransk bakstam
- Egenvikt 8.500 kg
- Hydrauliskt stödben
- Fönster i framstam
- Skyddsgaller vid baklampor
- Självstyrande tridem
- 500x500 mm spannmålslucka
- Galvaniserat underrede
- Koniskt flak
- Slangbrottsventil på samtliga cylindrar
- Däck: Alliance 885 RADIAL 600/55 R 26.5"
- Fjädrat drag
- Tippstabilisator

EXTRAUTRUSTNING

- Botten i Hardoxstål
- Hjulskärmar
- Rullpresenning
- ALB/LSV ventil -Belastningsberoende bromsventil
- Färg efter önskemål
- Möjlighet att bygga på 30, 60 eller 80 cm
- Kombi- eller tryckluftsbromsar
- Tvångsstyrning



Starkt underrede



Tre axlar med främsta och bakersta axeln flytande/medlöpande med lås



Justerbart och fjädrat drag

SPD 10 ENTREPRENADVAGN

Stark och mångsidig vagn

10 tons lastförmåga - 6 m³ lastkapacitet

Stark och stabil entreprenadvagn med hydrauliskt nedfällbar sida. SPD 10 är en robust entreprenadvagn med botten gjord i upp till 8 mm Hardoxstål och sidor i 4 mm Hardoxstål. Vagnen är idealisk när man flyttar jord, sten, grus och rivningsmaterial med mera.

SPD 10 tippas bakåt med en hydrauliskt nedfällbar bakstam. Tippvagnen har ett starkt underrede med oberoende pendlande boggi. Det ger en mycket stabil vagn där hjulen alltid följer terrängen.



FAKTA

- 1-krets hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen
- Bakåttipp
- LED-belysning
- Botten i 6 mm Hardoxstål
- Mekaniskt stödben
- 570 mm höga sidor
- Pendlande boggi
- Hydrauliskt nedfällbar bakstam
- Däck: 520/50 R17"

EXTRAUTRUSTNING

- ALB/LSV ventil –Belastningsberoende bromsventil
- Luft- eller kombibromsar
- Färg efter önskemål
- Hydrauliskt nedfällbar sida
- 8 mm Hardoxbotten och 4 mm Hardoxsidor



Mekaniskt stödben



Hydrauliskt nedfällbar bakstam. Avtagbar topphängd bakstam



Hydrauliskt nedfällbar sida

SPD 14 ENTREPRENADVAGN

Det kloka valet för de tunga lassen

14 tons lastförmåga - 9 m³ lastkapacitet

SPD 14 är en robust entreprenadvagn med botten i upp till 8 mm Hardoxstål och sidor i 4 mm Hardoxstål. Tippvagnen har ett starkt underrede med fjädrad tandem och fjädrat drag. Detta ger en stabil vagn där hjulen alltid följer terrängen. Med den hydrauliskt nedfällbara sidan och lås får du en lasthöjd på endast 135 cm.

FAKTA

- 1-krets hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen
- Bakåttipp
- LED-belysning
- Stark fjädrad ADR boggi-axel
- Fjädrat drag
- Botten i 6 mm Hardox stål
- Hydrauliskt stödben
- 710 mm höga sidor
- Fjädrad tandem och fjädrat drag
- Hydrauliskt nedfällbar bakstam
- Däck: 560/45 R 22,5"

EXTRAUTRUSTNING

- ALB/LSV ventil – belastningsberoende bromsventil
- Färg efter önskemål
- Galvaniserat underrede
- Hydrauliskt nedfällbar sida
- 8 mm Hardoxbotten och 4 mm Hardoxsidor
- Kombi- eller tryckluftsbromsar
- ALU cyklistskydd
- Verktyglåda



Verktyglåda



Starkt underrede med fjädring



Hydrauliskt nedfällbar sida

SPD 16 ENTREPRENADVAGN

Starkt och stabil vagn för hårt arbete

16 tons lastförmåga - 11 m³ lastkapacitet

Vagnen är idealisk för att flytta jord, sten, grus och rivningsmaterial med mera. SPD 16 är en vagn med bakåttipp och den har en hydrauliskt nedfällbar bakstam. Vagnen har ett starkt underrede med fjädrad tandem. Det ger en mycket stabil vagn, där hjulen alltid följer terrängen.

Vagnarna är utrustade med ADR/TVZ axlar och bromsar med tiahålsnav.

FAKTA

- 1-krets hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen
- Bakåttipp
- LED-belysning
- Stark fjädrad tandem
- Botten i 6 mm Hardoxstål
- Hydrauliskt stödben
- 1.000 mm höga sidor
- Hydrauliskt nedfällbar bakstam
- Däck: 600/50 R 22,5"
- ADR/TVZ axlar och bromsar med tiahålsnav.

EXTRAUTRUSTNING

- Hjul efter önskemål
- Färg efter önskemål
- ALB/LSV ventil – Belastningsberoende bromsventil
- Hjulsjärmar
- Fjädrat drag
- Stege
- Kombi- eller tryckluftsbromsar



Fjädrat drag



Hardoxbotten och sidor



Starkt underrede



Hög bakstam finns

EXPRESS PI 20 AVSKJUTARVAGN

Stor volym på två axlar

20 tons lastförmåga - 40 m³ lastkapacitet

En stabil transportvagn som säkerställer hög effektivitet. Traktorföraren kan själv bestämma hastigheten på tömningen. Detta kan vara en fördel när man lastar av ensilage och man önskar lägga det över en längre sträcka. Vagnen passar bra till många olika material, som gräs, majs och spannmål. Vagnen har som standard fjädrat drag, som ger en behaglig och skonsam körning. Den bakersta axeln är vridbar, vilket gör att vagnen svänger runt istället för att vridas runt. Den har ett axelavstånd på 1.810 mm vilket tillåter 10 tons axeltryck.

FAKTA

- 1-krets hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen
- Spannmålslucka
- Stege
- LED-belysning
- Hydraulisk bakstam
- Vridbar bakersta axel
- Egenvikt 8.370 kg
- Hydrauliskt stödben
- Fönster i framstam
- Fjädrat drag
- Hjulskärmar
- Hydrauliskt fällbar kofångare
- 500x500 mm spannmålslucka
- Förarstyrd kontraventil på bakstam
- Däck: Alliance 885 RADIAL 710/50 R 26,5"

EXTRAUTRUSTNING

- Vågceller
- Tömningsskruv
- ALB/LSV ventil – Belastningsberoende bromsventil
- Plattform
- Färg efter önskemål
- Hydrauliskt nedfällbar sida
- Rullpresenning
- Tvångsstyrning
- Kombi- eller tryckluftsbromsar



Snabb tömning



Hopfällbar sida



Stor frihöjd

EXPRESS PI 42 AVSKJUTARVAGN

Heavy duty avskjutarvagn

Stor lastförmåga - 55 m³ lastkapacitet

Vagnen är utrustad med ett treaxlat ARD underrede med tvångsstyrning på den främsta och den bakersta axeln.

Axelavstånden är på 181 cm. Vagnen töms genom att främsta delen av botten trycks ut av kraftiga hydraulkolvar. Detta ger en snabb tömning. Flaket är tätt och kan därför användas för allt från raps till gräs och majs. Vagnen levereras som standard med 1-krets hydrauliska bromsar. Bakänden kan bytas ut, så att man kan montera utrustning för stallgödelspridning eller en stor skruv för omlastning av spannmål.



FAKTA

- 1-krets hydraulbromsar på alla 6 hjulen
- Spannmålslucka
- Stege
- LED-belysning
- Hydraulisk bakstam
- Tvångsstyrning av främsta och bakersta axlarna
- Egenvikt 15.000 kg
- Hydrauliskt stödben
- Fönster i framstam
- Fjädrat drag
- Hjulskärm
- Hydraulisk hopfällning av kofångare
- 500x500 mm spannmålslucka
- Förarstyrd kontraventil på bakstam
- Däck: Alliance 885 RADIAL 710/50 R 26,5"

EXTRAUTRUSTNING

- Vågceller
- Tömningskruv
- ALB/LSV ventil – Belastningsberoende bromsventil
- Plattform
- Färg efter önskemål
- Rullpresenning
- Kombi- eller tryckluftsbromsar



Skruv för omlastning av spannmål



Stor frihöjd



Spridning av stallgödsel

SV 23 OCH 27 SKRUVVAGN

Utnyttja kapaciteten på din tröska

18 tons lastförmåga - upp till 27 m³ lastkapacitet eller

27 tons lastförmåga - upp till 41 m³ lastkapacitet

Med en tömningshöjd på 3,8 till 4,9 meter kan man tömma vagnen direkt på lastbil. Vagnen har hydraulisk spaltöppning över bottenkruven, som gör det lätt att justera doseringen när vagnen används till gödning och utsäde. Stängs bottenpjället kan skruven köras tom och man spiller på så sätt inget material på vägen vid flyttning av vagnen.

FAKTA

- 1-krets hydrauliska bromsar på alla fyra hjulen
- LED-belysning
- Tömningstid: 360 ton per timme
- Självstyrande bakre axel
- Stege
- Plattform
- Hydrauliskt stödben
- Däck: 710/50 R 26,5"

EXTRAUTRUSTNING

- Tömning till både höger och vänster sida
- Förlängningsrör
- Vågutrustning
- 30, 40, 60 eller 80 cm överbyggnad
- Hjulskärmar
- Rullpresenning
- Kombi- eller tryckluftsbromsar




Förlängningsrör till vänster



Självstyrande bakre axel



Plattform och stege

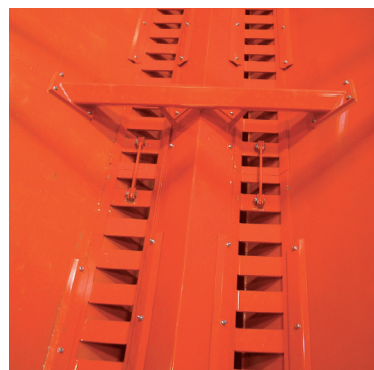

Hydraulisk spaltöppning

SPECIFIKATIONER	Hobby Farmer 10	Farmer 14	Farmer 16	SPC 16	SPC 18	SPC 20	SPC 24	SPD 10	SPD 14	SPD 16	Express PI 20	Express PI 42	SV 23 / SV 27
Max. teknisk nytolast	10.000 kg	14.000 kg	16.000 kg	16.000 kg	18.000 kg	20.000 kg	24.000 kg	10.000 kg	14.000 kg	16.000 kg	20.000 kg	42.000 kg	18.000 kg / 27.000 kg
Flaklängd	4.088 mm	4.950 mm	5.950 mm	5.000 mm	6.099 mm	7.200 mm	7.200 mm	4.302 mm	4.995 mm	4.500 mm	7.150 mm	9.550 mm	6.000 mm
Flakbredd	2.363 mm	2.410 mm	2.350 mm	2.080-2.175 mm	2.041-2.140 mm	2.020-2.140 mm	2.020-2.140 mm	2.440 mm	2.400 mm	2.400 mm	2.380 mm	2.380 mm	2.450 mm
Flakhöjd	1.250 mm	1.550 mm	1.550 mm	1.600 mm	1.580 mm	1.600 mm	1.600 mm	570 mm	710 mm	1.000 mm	2.400 mm	2.400 mm	-
Lastkapacitet	12 m³	18 m³	22 m³	17 m³	20,5 m³	24 m³	24 m³	6 m³	9 m³	11 m³	33 m³	45 m³	23 m³ / 27 m³
Lastkapacitet vid 30/40 cm överbyggnad	-	-	26 m³	20 m³	24 m³	29 m³	29 m³	-	-	-	40 m³	54 m³	28 m³ / 34 m³
Lastkapacitet vid 60 cm överbyggnad	-	-	30 m³	24 m³	28 m³	33 m³	33 m³	-	-	-	-	-	32 m³ / 41 m³
Lastkapacitet vid 80 cm överbyggnad för gräs	-	-	-	-	31 m³	36 m³	36 m³	-	-	-	-	-	-
Höjd vid flakets botten vid lastning från marken	1.133 mm	1.350 mm	1.450 mm	1.250 mm	1.360 mm	1.500 mm	1.500 mm	1.181 mm	1.310 mm	1.400 mm	1.595 mm	1.595 mm	-
Standard stödben	Mekaniskt	Mekaniskt	Hydrauliskt	Mekaniskt	Hydrauliskt	Hydrauliskt	Hydrauliskt	Mekaniskt	Mekaniskt	Hydrauliskt	Hydrauliskt	Hydrauliskt	Hydrauliskt
Spårvidd	1.900 mm	1.900 mm	1.900 mm	1.900 mm	1.945 mm	1.940 mm	2.000 mm	1.900 mm	1.900 mm	1.900 mm	2.100 mm	2.100 mm	2.200 mm
Vikt på dragkrok vid full last	2.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	3.000 kg	2.500 kg	3.000 kg	3.000 kg	4.000 kg	4.000 kg	3.000 kg
Standardhjul	520/50 R17"	600/50 R22,5"	600/50 R22,5"	600/50 R22,5"	600/55 R26,5"	600/55 R26,5"	600/55 R26,5"	500/50 17"	560/45 22,5"	600/50 R22,5"	710/50 R26,5"	710/50 R26,5"	710/50 R26,5"
Vagnlängd	5.680 mm	6.710 mm	7.780 mm	6.650 mm	7.830 mm	8.820 mm	8.820 mm	6.334 mm	6.800 mm	6.270 mm	9.810 mm	12.000 mm	8.990 mm / 9.820 mm
Vagnbredd	2.550 mm	2.535 mm	2.535 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm	2.300 mm	2.460 mm	2.800 mm	2.800 mm	3.000 mm
Totalhöjd	1.628/2.373 mm	2.850 mm	2.950 mm	2.845 mm	2.957 mm	3.220 mm	3.220 mm	2.047 mm	2.020 mm	2.520 mm	3.600 mm	3.600 mm	3.807 mm / 4.000 mm
Axeltyp	Vippe boggi	Affjed. tandem	Affjed. tandem	Affjed. tandem	Affjed. tandem	Självstyrande tandem	Självstyrande tandem	Vippe boggi	Affjed. tandem	Affjed. tandem	Självstyrande tandem	Självstyrande tandem	Affjed. tandem
ALB /LSV ventil	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra
Axelavstånd	1.350 mm	1.350 mm	1.350 mm	1.350 mm	1.480 mm	1.810 mm	1.525 mm	1.215 mm	1.350 mm	1.350 mm	1.810 mm	1.810 mm	1.525 mm / 1.850 mm
Trafikbelysning	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Stège framtill	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	-	-	-	Standard	Standard	Standard
Fönster i framstam	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	-	-	-	Standard	Standard	Standard
Spannmåslucka	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	-	-	-	Standard	Standard	-
Hydrauliska bromsar	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Fjädrat drag	-	-	Standard	Extra	Standard	Standard	Standard	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Vriobar axel	-	-	-	-	Extra	Standard	Standard	-	-	-	Standard	Standard	Standard
Tippstabilisator	-	-	-	-	-	Standard	Standard	-	-	-	-	-	-
Egenvikt	2.600 kg	4.050 kg	5.600 kg	4.500 kg	5.500 kg	6.800 kg	8.500 kg	4.300 kg	4.500 kg	5.800 kg	8.370 kg	15.000 kg	7.140 kg / 8.500 kg



För mer information
kontakta MI eller vårt
försäljningsteam:



Robert Vemmelund
Tel. +45 76 40 86 20



Casper Pedersen
Tel. +45 76 40 86 78

ÅTERFÖRSÄLJARE:

IMPORTÖR:



Maskinhandler Indkøbsringen A/S

Soldalen 1 · 7100 Vejle · Danmark
Tel. +45 76 40 86 00 · www.mi-sverige.se